



**COMUNE DI MONTEPRANDONE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

INTERVENTO

DGR N. 320/2023 DDS N. 61/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) (CIG) B0D4F369CF



COMMITTENTE

COMUNE DI MONTEPRANDONE
Piazza dell'Aquila, 1 - 63076 Monteprandone (AP)

ELABORATO

A3a

SCALA

///

DATA

31/07/2024

**SCHEDE CRITICITA'
RILIEVO PUNTUALE (PU)**

Professionista incaricato:

Arch. Fabio Varese

Responsabile del progetto:

Geom. Pino Cori



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	001



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza percorso pedonale protetto
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-09-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale tangente al marciapiede con scivolo adeguato ma mancante di percorso pedonale protetto. Andrebbero inseriti dissuasori o parapetti di protezione dei pedoni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	463.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	948.00 €
NOTE:			1.696.00 €

DGR N. 320/2023 DDS N. 651/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	002



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-01-Soglia>2cm	
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Pavimentazione inadeguata su passo carraio e soglia superiore ai 2 cm.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A	360.00 €
Straordinaria	FSP 01	G	690.00 €
NOTE:			1.050.00 €

DGR N. 320/2023 DDS N. 661/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	003




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di segnalazione podotattile dell'attraversamento



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	004



RILIEVO



PROGETTO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di scivolo di raccordo tra marciapiede e percorso pedonale. Ostacoli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	142.50 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
NOTE:			797.50 €

DGR N. 320/2023 DDS N. 681/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via dei Tigli	005




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello
CR6-05-Arredo urbano generico inadeguato/ammalorato/assente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di parapetto su curva pericolosa - ml 4,00. Assenza di griglia salvapianta sotto al tiglio



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	632.00 €
Straordinaria	FSP 06		160.00 €

NOTE:	792.00 €
--------------	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via dei Tigli	006




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio del percorso - ml 1,00

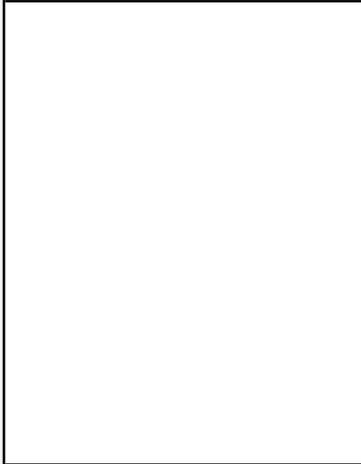

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	463.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	95.00 €

NOTE:	558.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Benedetto Croce	007




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Mancanza tratto percorso pedonale protetto di raccordo a quello esistente.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	463.00 €
Ordinaria	FSP 01	F	460.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	270.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
NOTE:			1.478.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Benedetto Croce	008




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Manutenzione del verde trascurata creando ostacoli e restringimento del percorso. Carente segnaletica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	A	83.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	363.00 €
--------------	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Benedetto Croce	009




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio per disabili sottodimensionato.

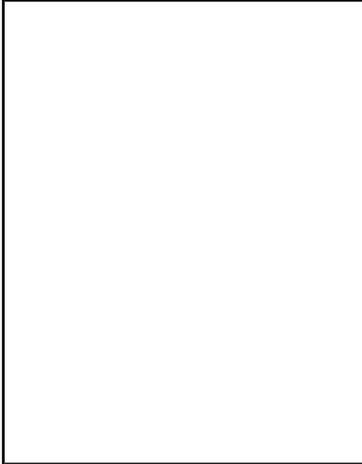

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 04	A	120.00 €

NOTE:	120.00 €
--------------	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Benedetto Croce	010



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento deponale - ml 3,00. Mancanza di segnaletica verticale dell'attraversamento. Sconnessioni diffuse.

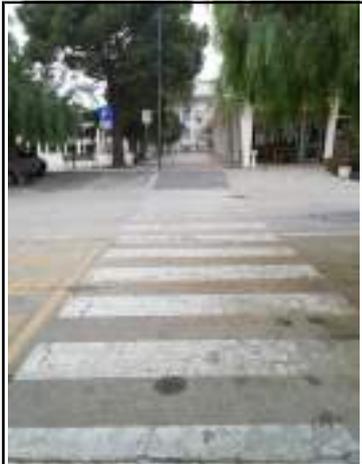

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			565.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Benedetto Croce	011




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Carenza di percorso pedonale protetto per mancanza di segnaletica orizzontale. Percorso con pendenza > 8%



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	463.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €

NOTE:	1.168.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Alcide De Gasperi	012a




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento

ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Evidente contropendenza. Sconnessioni e buche nella pavimentazione. Assenza di scivolo di raccordo, segnaletica verticale dell'attraversamento e assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

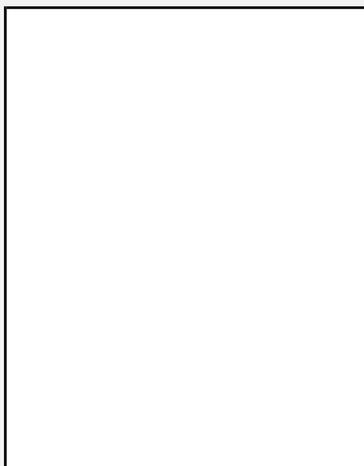

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	270.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			1.195.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Alcide De Gasperi	012b




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di parapetto su curva pericolosa - ml 4,00. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00

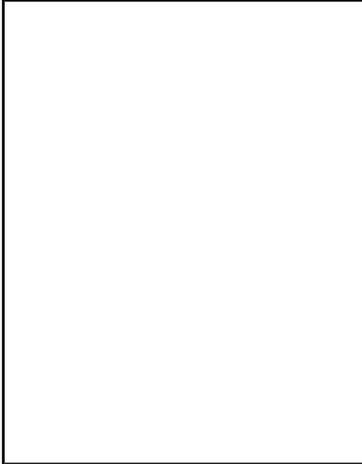

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

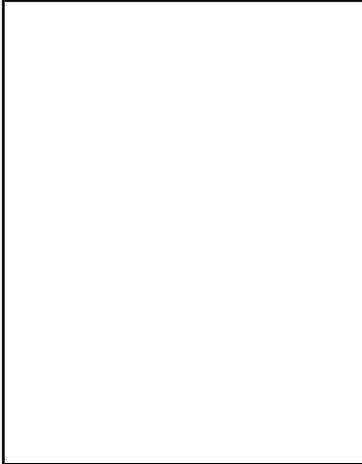

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	632.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €

NOTE:	1.032.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Alcide De Gasperi	013



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	455.20 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	720.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	142.50 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
NOTE:			1.597.70 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Benedetto Croce	014



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR2-06-Corrimano inadeguato
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato e ulteriori restringimenti a causa di ostacoli lungo il percorso. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale di questo tratto. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio sottodimensionato.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	1.710.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	1.710.00 €
---	-------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Benedetto Croce	015




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR9-01-Ostacolo generico
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto e ostacoli che restringono il passaggio.

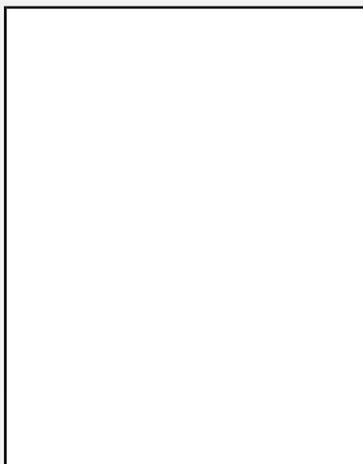

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

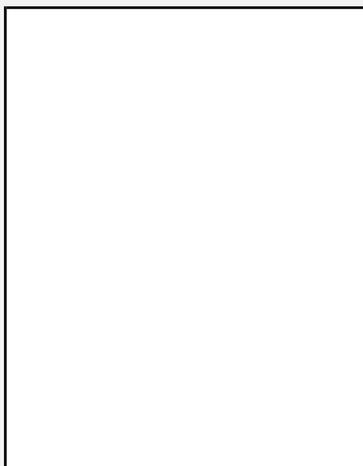

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	463.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	743.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Benedetto Croce	016



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di percorso pedonale protetto in prossimità del parcheggio, mancanza di manutenzione periodica e sconnesione della pavimentazione a causa delle radici degli alberi	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	489.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €

NOTE:	769.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Via Benedetto Croce	017



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso pedonale sottodimensionato in prossimità della rotatoria con mancanza di protezione, sconnessioni e ostacoli lungo il percorso. Zona che andrebbe sottoposta a progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Straordinaria	FSP 02	A+B+C	632.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 09		345.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			1.618.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Benedetto Croce	018



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Mancanza tratto percorso pedonale protetto con raccordo a quello esistente. Mancanza di isola spartitraffico che andrebbe sottoposta a progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	142.50 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	257.50 €
--	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Benedetto Croce	019




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto con assenza di continuità delle guide naturali. Percorso molto sconnesso. (In realtà c'è un passaggio pedonale dall'altro lato però mancherebbero comunque degli attraversamenti)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	1.900.00 €
NOTE:			2.821.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Benedetto Croce	020



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR9-01-Ostacolo generico
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto con assenza di continuità delle guide naturali. L'attraversamento pedonale sbarca su zona non fruibile a causa di ostacoli. Percorso sconnesso. (Un unico punto analizzato sia l'attraversamento che la mancanza del percorso pedonale protetto)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 05	A	83.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			1.124.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Benedetto Croce	021




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR1-06-Caditoia/grata inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto con assenza di continuità delle guide naturali. Percorso sconnesso. (In questo punto mancherebbe un attraversamento perché siamo in prossimità di una rotatoria)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità nulla	ALTA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 01	I	107.00 €

NOTE:	748.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Benedetto Croce	022



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato e ulteriori restringimenti a causa di ostacoli lungo il percorso. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale di questo tratto. In questo caso daremo indicazioni economiche su ipotesi di allargamento del marciapiede.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	1.400.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €

NOTE:	1.515.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Benedetto Croce	023




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato e ulteriori restringimenti a causa di ostacoli lungo il percorso. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale di questo tratto. In questo caso daremo indicazioni economiche su ipotesi di allargamento del marciapiede.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

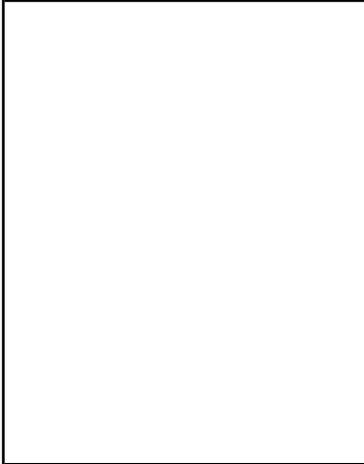

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	5.100.00 €
Straordinaria	FSP 01	D+E	
Ordinaria	FSP 09		115.00 €

NOTE:	5.215.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Benedetto Croce	024



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pericoloso in posizione inadeguata. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP. Si consiglia di inserire parapetto di protezione per obbligare il pedone a raggiungere il passaggio pedonale senza impegnare l'incrocio.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	632.00 €
Straordinaria	FSP 085		1.850.00 €
NOTE:			2.482.00 €

DGR N. 320/2023 DDS N. 851/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	025



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento non presente su ampio tratto stradale. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	12.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	230.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €

NOTE:	13.340.00 €
--------------	--------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	026



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR9-01-Ostacolo generico
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato e ulteriori restringimenti a causa di ostacoli lungo il percorso. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale di questo tratto. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio sottodimensionato. A causa di palo dell'illuminazione pubblica non di facile riposizionamento andrebbe eseguita una progettazione specifica per poter aggirare l'ostacolo e consentire il passaggio.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	720.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			1.000.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	027



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato e con presenza di ostacoli. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale di questo tratto. Verranno comunque fornite indicazioni sugli accorgimenti minimi per fruire un passaggio sottodimensionato. Per il palo dell'illuminazione pubblica andrebbe eseguita una progettazione specifica per risolvere il passaggio. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" in prossimità del passo carrabile e prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Mancanza di segnaletica verticale dell'attraversamento.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			990.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	028




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato e ulteriori restringimenti a causa di ostacoli lungo il percorso. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale di questo tratto. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio sottodimensionato. A causa di palo dell'illuminazione pubblica non di facile riposizionamento andrebbe eseguita una progettazione specifica per poter aggirare l'ostacolo e consentire il passaggio.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico **280.00 €**



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	029




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR9-01-Ostacolo generico
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato e pericoloso con restringimenti a causa di ostacoli lungo il percorso. Mancanza di marciapiede con innesto con via Mazzini. Mancanza segnaletica di percorso pedonale. Mancanza di attraversamento pedonale per cui si rimanda a scheda 237. Installazione di parapetto in curva per non consentire l'attraversamento in prossimità dello svincolo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A+B+C	478.60 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 09		230.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	632.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			1.625.60 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	030




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Scivolo in posizione errata. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale di questo tratto posizionando l'attraversamento pedonale sul tratto rettilineo, indicato nella scheda 237. Sarebbe necessario rimuovere lo scivolo dalla posizione errata in curva. Installazione di parapetto in curva per non consentire l'attraversamento in prossimità dello svincolo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	3.240.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	632.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	4.037.00 €
---	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	031



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-03-Gradini irregolari/sconnessi
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato e ulteriori restringimenti a causa di ostacoli lungo il percorso. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale di questo tratto. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio sottodimensionato. A causa di palo dell'illuminazione pubblica non di facile riposizionamento andrebbe eseguita una progettazione specifica per poter aggirare l'ostacolo e consentire il passaggio. Sconnessioni con gradino e contropendenza



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	372.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			1.077.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	032



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR9-01-Ostacolo generico
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato e ulteriori restringimenti a causa di ostacoli lungo il percorso. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale di questo tratto. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio sottodimensionato. Sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €

NOTE:	525.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via XXIV Maggio	033



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di percorso pedonale protetto lungo linea dei parcheggi e innesto curva via Amendola - 30 ml. Assenza di attraversamento pedonale.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	489.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	500.00 €
NOTE:			1.154.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via XXIV Maggio	034




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato a causa di ostacoli lungo il percorso. Passaggio di sedie a ruote comunque possibile.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 08		115.00 €

NOTE:	115.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via XXIV Maggio	035




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato a causa di ostacoli lungo il percorso. Passaggio di sedie a ruote comunque possibile. Contropendenza eccessiva.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	900.00 €

NOTE:	900.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via XXIV Maggio	036




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR9-01-Ostacolo generico	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Percorso sottodimensionato a causa di ostacoli lungo il percorso. Passaggio di sedie a ruote comunque possibile. Sconnessione eccessiva.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

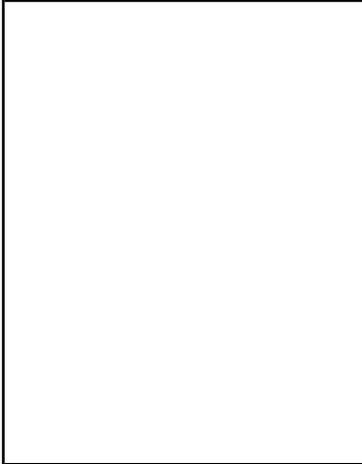

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via XXIV Maggio	037



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
<p>Percorso sottodimensionato a causa di ostacoli lungo il percorso. Passaggio di sedie a ruote comunque possibile. Sconnessione eccessiva. Mancanza di raccordo con scivolo su possibile percorso pedonale protetto. Svincolo stradale da riprogettare.</p>



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	360.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			525.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via XXIV Maggio	038



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale pericoloso per assenza di segnaletica con presenza di rampa in contropendenza.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	2.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			2.115.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via XXIV Maggio	039




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo
CR9-01-Ostacolo generico
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato a causa di ostacoli lungo il percorso. Passaggio di sedie a ruote comunque possibile. Mancanza di raccordo con scivolo.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	360.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			525.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via XXIV Maggio	040



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pedonale pericoloso per assenza di segnaletica. Mancanza di scivolo di raccordo.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	

NOTE:	1.000.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via XXIV Maggio	041



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pedonale pericoloso per assenza di segnaletica. Mancanza di scivolo di percorso pedonale protetto.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	500.00 €
NOTE:			1.306.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	042



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto - 50 ml. Assenza di attraversamento pedonale su via Amendola.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità nulla	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	515.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	500.00 €
NOTE:			1.180.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	043




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato ma passaggio di sedie a ruote comunque possibile. Contropendenze e sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
NOTE:			640.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	044



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-01-Soglia>2cm
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale inadeguato per soglia eccessiva e sconnessioni pericolose. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale ambo i lati - ml 3,00. Sul lato opposto percorso sottodimensionato (vedi scheda 32)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A	860.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
NOTE:			1.710.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	045



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato ma passaggio di sedie a ruote comunque possibile. Contropendenze e sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €

NOTE:	820.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	046



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR9-01-Ostacolo generico	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Percorso sottodimensionato con restringimenti a causa di ostacoli lungo il percorso. Sconnessioni.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità nulla	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 09		345.00 €
NOTE:			510.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	047



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo	
CR2-01-Soglia>2cm	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pedonale pericoloso per assenza di segnaletica. Mancanza di scivolo di raccordo tra i percorsi pedonali	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità nulla	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.500.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	
Straordinaria	FSP 03	A	

NOTE:	1.500.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	048




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Percorso sottodimensionato ma passaggio di sedie a ruote comunque possibile. Attraversamento pedonale inadeguato per varie condizioni avverse. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	503.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	1.115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			2.068.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	049



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato ma passaggio di sedie a ruote comunque possibile. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	270.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			555.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	050



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR9-01-Ostacolo generico	
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di percorso pedonale - 55 ml. Nel tratto a marciapiede il percorso è sottodimensionato a causa di ostacolo ma passaggio di sedie a ruote al limite del consentito (si consiglia il riposizionamento dell'ostacolo). Sconnessioni e manutenzione assente.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	521.50 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 09		345.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
NOTE:			1.146.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	051



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza percorso pedonale protetto
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR9-01-Ostacolo generico
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima e dopo dell'attraversamento - ml 1,50



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	489.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.800.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+C	500.00 €
Ordinario	FSP 09		115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			3.189.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via Benedetto Croce	052




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto. Sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	463.00 €
Ordinario	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.800.00 €

NOTE:	2.428.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via Benedetto croce	053



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento inadeguato e pericoloso. Va ripensato l'attraversamento in ragione anche della mancanza di percorso pedonale sul lato opposto (vedi scheda 21)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+C	1.500.00 €

NOTE:	1.500.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via Benedetto croce	054



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di scivolo di raccordo. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	270.00 €
Straordinaria	FSP 03	C	95.00 €
NOTE:			530.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via Benedetto croce	055



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di scivolo di raccordo. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	95.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	645.00 €
NOTE:			1.265.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via Benedetto Croce	056



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-06-Caditoia/grata inadeguata
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	I	214.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	379.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via Benedetto croce	057



RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Mancanza di isola spartitraffico che andrebbe sottoposta a progettazione specifica.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico **565.00 €**



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via dei Tigli	058



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di scivolo di raccordo e segnalazione podotattile tra percorso e marciapiede.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	360.00 €
Straordinaria	FSP 03	C	142.50 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
NOTE:			617.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via dei Tigli	059




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-05-Arredo urbano generico inadeguato/ammalorato/assente
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di griglia salva pianta su tutta via dei tigli



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06	D	3.600.00 €

NOTE:	3.600.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via dei tigli	060



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
La segnaletica orizzontale di attraversamento non è posizionata in modo corretta. Sono stati inseriti dei dissuasori in posizione errata. Si consigliano parapetti ambo i lati per obbligare i pedoni a imboccare l'attraversamento idoneo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA




PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 02	D	1.264.00 €
NOTE:			2.264.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via dei Tigli	061

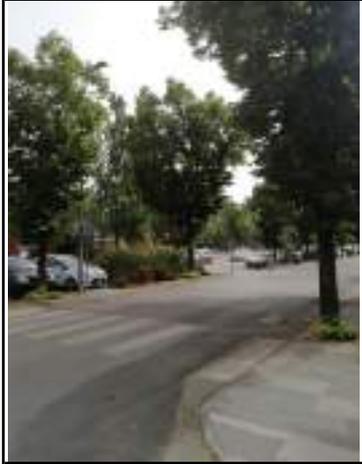


RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento	
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Segnaletica verticale dell'attraversamento assente	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

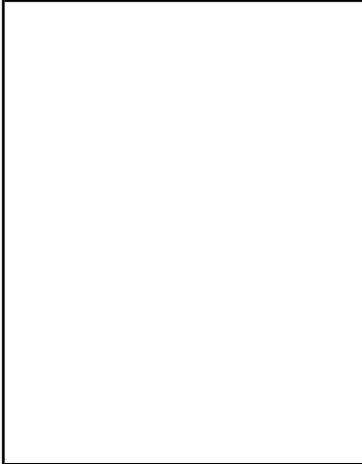

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €

NOTE:	230.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via dei Tigli	062



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Segnaletica verticale dell'attraversamento assente. Sconnessioni

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	230.00 €

NOTE:	395.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via dei Tigli	063



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR2-09-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento che si innesta su marciapiede già con scivolo. Assenza di segnaletica podotattile "pericolo valicabile" dell'attraversamento.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 02	D	632.00 €

NOTE:	1.532.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	064



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR1-06-Caditoia/grata inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto (12 ml). Mananza di segnaletica orizzontale e verticale. Sconnessioni tra buche e raccordi precari tra gli asfalti.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A+B+C	465.60 €
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
Straordinaria	FSP 01	I	107.00 €
NOTE:			902.60 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	065




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto (30 ml). Restringimento dell'ultimo tratto in corrispondenza di un incrocio (23 ml). Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale di questo tratto. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio sottodimensionato. Si consiglia di inserire parapetto di protezione (23 ml)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A+B+C	489.00
Ordinaria	FSP 01		165.00
Straordinaria	FSP 02	D	3.634.00

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	4.288.00
---	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via Alcide de gasperi	066



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per segnalazione carente e interferenze tra circolazione veicolare veloce, pedone e circolazione di prossimità. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale e veicolare di questo tratto anche con l'ausilio di isole spartitraffico si attesa pedonale. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per la fruizione.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B	3.000.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	5.400.00 €
Straordinaria	FSP 05		115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	855.00 €
Straordinaria	FSP 02	B	540.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			9.910.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via Alcide De Gasperi	067



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento deponale - ml 3,00. Mancanza di segnaletica verticale dell'attraversamento. Sconnessioni diffuse.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	F+G+H+I	1.150.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	C	285.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	1.550.00 €
--	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	068



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Contropendenze su passi carrai e ostacolo di facile rimozione perchè in disuso.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.080.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €

NOTE:	1.310.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	069



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale con scivoli sottodimensionati o in posizione inadeguata. Ostacolo che restringe il marciapiede ma che consente comunque il passaggio di sedia a ruote.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+C	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Ordinaria	FSP 09		345.00 €
NOTE:			1.915.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	070




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	071



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €

NOTE:	280.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	072



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di scivolo di raccordo e mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento deponale - ml 1,50.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	270.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			720.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	073



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ

CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione

ANNOTAZIONI CRITICITÀ

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

PROGETTO

NOTE:	165.00 €
--------------	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	074a




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Contropendenza su passo carraio.	

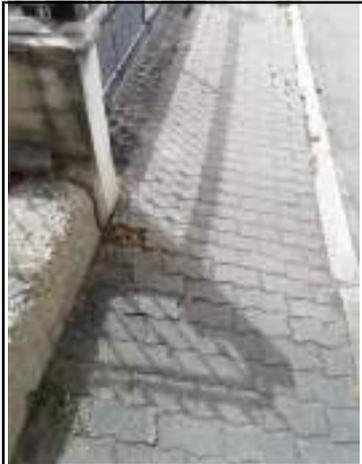

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	900.00 €

NOTE:	1.065.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	074b



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pericoloso in posizione inadeguata. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.500.00 €

NOTE:	1.500.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	075




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pericoloso in posizione inadeguata. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.500.00 €

NOTE:	1.500.00 €
-------	------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	076




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ

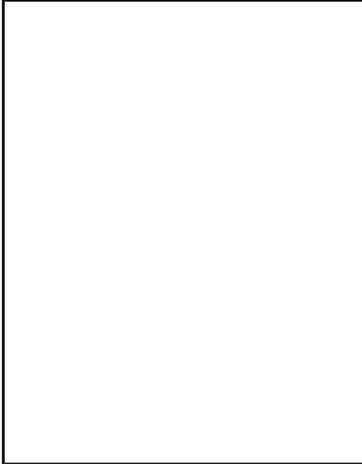

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	077



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Contropendenza su passo carraio e sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.080.00 €
NOTE:			1.360.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
21/06/2024	Via 2 giugno	078




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €

NOTE:	280.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Amendola	079



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza percorso pedonale protetto	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di percorso pedonale protetto (40 ml). Attraversamento pericoloso in posizione inadeguata. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP. Si consiglia di inserire parapetto di protezione per obbligare il pedone a raggiungere il passaggio pedonale senza impegnare l'incrocio. (Vedi anche scheda 80)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.500.00 €

NOTE:	2.000.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via dell'Industria	080



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso in posizione inadeguata. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP. Si consiglia di inserire parapetto di protezione per obbligare il pedone a raggiungere il passaggio pedonale senza impegnare l'incrocio. (Vedi anche scheda 79)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.500.00 €

NOTE:	1.500.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	081



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	082



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR6-04-Fermata BUS inadeguata	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di area di attesa BUS con pensilina e panchina	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €

NOTE:	4.000.00 €
-------	------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	083




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Contropendenza e mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'imbocco al parcheggio - ml 3,00.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.800.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €

NOTE:	2.085.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	084




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR6-04-Fermata BUS inadeguata	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di area di attesa BUS con pensilina e panchina	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €

NOTE:	4.000.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	085




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento deponale - ml 3,00 ambo i lati. Assenza di segnaletica verticale dell'attraversamento.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA




PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €

NOTE:	685.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	086

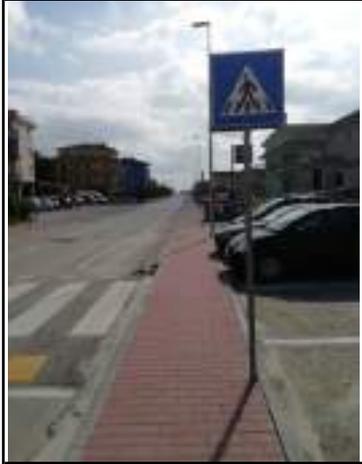


RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-01-Soglia>2cm	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Soglia poco superiore ai 2 cm consentiti.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	860.00 €

NOTE:	1.145.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	087




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Assenza di scivolo di raccordo e segnaletica verticale dell'attraversamento.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA




PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	270.00 €

NOTE:	670.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	088

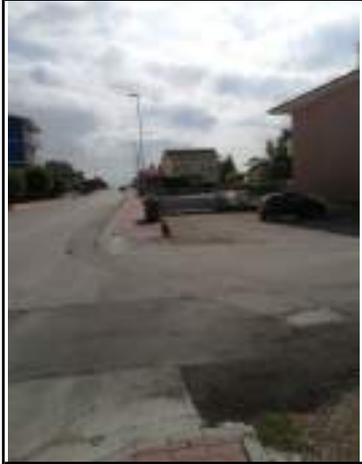

RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pericoloso in posizione inadeguata. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.500.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €
Straordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			2.025.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	089



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso in posizione inadeguata. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.500.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €
Straordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			2.025.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	090



RILIEVO


TIPOLOGIA CRITICITÀ

CR9-01-Ostacolo generico



ANNOTAZIONI CRITICITÀ

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		115.00 €

NOTE:	115.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	091




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	2.844.00 €
Ordinaria	FSP 09		

NOTE:	2.844.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	092



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-01-Soglia>2cm
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Soglia poco superiore ai 2 cm consentiti.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	190.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	860.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.215.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via 1 Maggio	093



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Soglia poco superiore ai 2 cm consentiti. Scivoli in contropendenza e sconnessioni tra marciapiede e sede stradale. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea del marciapiede esistente con inserimento di porzioni di percorso pedonale protetto lungo via I maggio.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITY
Accessibilità limitata	MEDIA

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	190.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	860.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	720.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.500.00 €
NOTE:			3.435.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via 1 Maggio	094



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Pendenza elevata del raccordo e sconnessioni tra marciapiede e sede stradale. Brusco restringimento a causa di ostacolo. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea del marciapiede esistente con inserimento di porzioni di percorso pedonale protetto lungo via I maggio.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	190.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.500.00 €
NOTE:			2.395.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	095



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-11-Assenza scivolo di raccordo	
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Mancanza di scivolo di raccordo. Percorso sottodimensionato a causa di ostacolo che riduce il passaggio. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla alla curva. Assenza totale di attraversamento passo carraio lungo via Circonvallazione.	

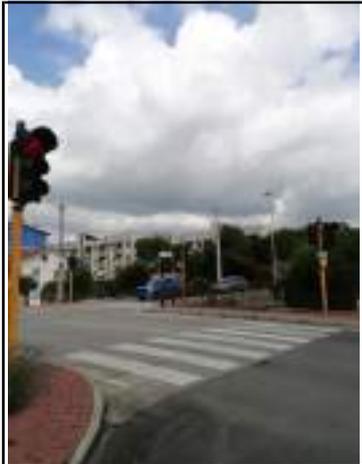

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	360.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.500.00 €
Straordinaria	FSP 05	D	760.00 €
NOTE:			3.020.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	096



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello	
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Parapetto su dislivello inadeguato (136 ml) e manutenzione del verde insufficiente.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	21.488.00 €
Ordinaria	FSP 08		230.00 €

NOTE:	21.718.00 €
--------------	--------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	097



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Ostacolo su percorso non segnalato in modo corretto a contrasto cromatico. Parapetto su dislivello inadeguato (113 ml) e manutenzione del verde insufficiente.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	B	50.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	17.854.00 €
Ordinaria	FSP 08		230.00 €

NOTE:	18.134.00 €
--------------	--------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	098



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
--------------	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	099



RILIEVO



PROGETTO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza percorso pedonale protetto
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile alla fine del marciapiede - ml 1,5,00. Pendenza elevata del raccordo e sconnessioni tra marciapiede e sede stradale. Assenza di percorso pedonale protetto. Tratto da progettare.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	
Straordinaria	FSP 02	A	540.00 €
Straordinaria	FSP 05	D	142.50 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico **682.50 €**



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	100



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza percorso pedonale protetto
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile alla fine del marciapiede - ml 1,5,00. Pendenza elevata del raccordo e sconnessioni tra marciapiede e sede stradale. Assenza di percorso pedonale protetto. Tratto da progettare.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	
Straordinaria	FSP 02	A	540.00 €
Straordinaria	FSP 05	D	142.50 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			682.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	101



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (ambo i lati). Il parapetto esistente a protezione dal dislivello risulta inadeguato



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	2.844.00 €

NOTE:	3.129.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	102



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
La siepe sul percorso non presenta segnaletica podotattile per permettere l'aggiramento dell'ostacolo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	B	2.375.00 €

NOTE:	2.375.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	103




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (solo un lato). (Per lato opposto vedi scheda 98)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	104



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Si consigliano parapetti ambo i lati per obbligare i pedoni a imboccare l'attraversamento idoneo (ml 15 tot ambo i lati). Da effettuare manutenzione su marciapiede.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 08		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	2.370.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	2.535.00 €
--	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Da definire	105



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (ambo i lati).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
--------------	-----------------

DGR N. 320/2023 DDS N. 61/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Da definire	106



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati). Contropendenza su percorso che richiede sistemazione del marciapiede con pendenze corrette e relativa segnalazione di dislivello con podotattile



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	C+G	1.800.00 €
NOTE:			2.370.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	107




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR9-01-Ostacolo generico	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Cassonetti da riposizionare per non ostacolare il passaggio pedonale	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		- €

NOTE:	- €
-------	-----



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	108




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (solo un lato). Da completare con le opportune rampe di raccordo del dislivello realizzate senza contropendenze. Mancano cartelli attraversamento (x2) (Per lato opposto vedi scheda 95)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	2.700.00 €
Ordinario	FSP 03	A	230.00 €

NOTE:	3.215.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via 1 Maggio	109




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per assenza totale di marciapiede (ml 5,00) e assenza di parapetti su entrambi i lati raggiungere in sicurezza l'attraversamento (ml 15,00 tot ambo i lati). Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati). Mancano cartelli attraversamento (x2)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	900.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	665.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Ordinario	FSP 03	A	230.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	2.370.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			4.735.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	110



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati). Mancano cartelli attraversamento (x2)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Ordinario	FSP 03	A	230.00 €

NOTE:	800.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	111




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Parapetto laterale inadeguato (ml 22,00)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	3.476.00 €

NOTE:	3.476.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	112



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati). Scivolo di raccordo inadeguato su un lato e assente sull'altro (ml 8,00 tot ambo i lati). Mancano cartelli attraversamento (x2)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Ordinario	FSP 03	A	230.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.440.00 €
NOTE:			2.240.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	113



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati). Raccordo da perfezionare per portare a stesso livello dosso e marciapiede (ml 8,00 tot ambo i lati)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.440.00 €

NOTE:	2.010.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	114




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR9-01-Ostacolo generico	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Cassonetti da riposizionare per non ostacolare il passaggio pedonale	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		- €

NOTE:	- €
-------	-----



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	115



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per assenza totale di segnalazioni. Si consiglia di posizionare l'attraversamento dopo la curva del marciapiede. A tal fine si dovrà prevedere il raccordo del marciapiede con il piano stradale (ml 8,00 tot ambo i lati). Saranno necessari parapetti per convogliare il traffico pedonale in curva per impedire l'attraversamento (ml 15,00 tot ambo i lati). Da realizzare segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati). Da installare cartelli attraversamento (x2)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	2.370.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	230.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.440.00 €
NOTE:			4.610.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	116




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati).	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €

NOTE:	570.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	117




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR9-01-Ostacolo generico	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Cassonetti da riposizionare per non ostacolare il passaggio pedonale	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01	A+B+C	- €

NOTE:	- €
-------	-----



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	118




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pedonale non segnalato con opportune strisce pedonali. Sarebbe da integrare con segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (solo un lato). Manca cartello attraversamento. (Per lato opposto vedi scheda 119)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinario	FSP 03	A	115.00 €
Ordinario	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	515.00 €
--	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	119




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pedonale non segnalato con opportune strisce pedonali. Sarebbe da integrare con segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (solo un lato). Manca cartello attraversamento. (Per lato opposto vedi scheda 118)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinario	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinario	FSP 03	A	115.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	515.00 €
--	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	120




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalética podotattile percorso/servizio/dislivello
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso ridotto a causa di ostacoli lungo il percorso. La cassetta linea elettrica e il palo dell'illuminazione sarebbero da riposizionare per consentire un passaggio libero da ostacoli, tuttavia il passaggio minimo è comunque garantito. Per indirizzare il passaggio dal marciapiede più largo a quello più stretto si consiglia l'inserimento di loges.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	665.00 €
Ordinaria	FSP 01	A+B+C	230.00 €

NOTE:	895.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via Borgonuovo	121



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza totale di percorso protetto per un totale di 115 ml



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	20.700.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	20.700.00 €
--	--------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via Borgonuovo	122




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Vedi scheda 121



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE:	- €
--------------	-----



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via Borgonuovo	123



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati). Essendo il percorso di attraversamento non ortogonale al percorso pedonale protetto sono da eseguire dei solchi sull'asfalto per indirizzare correttamente verso l'altro lato dell'attraversamento (ml 10,00)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	1.520.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	1.520.00 €
--	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via Borgonuovo	124




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale non segnalato con opportune strisce pedonali. Si rende necessario parapetto per convogliare il traffico pedonale in curva per impedire l'attraversamento (ml 7,50 solo un lato). Il marciapiede è da riportare in quota dove non è attraversabile e da ricordare in corrispondenza dell'attraversamento(ml 12,00). Da realizzare segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (solo un lato). Da installare cartello attraversamento (x1). (Per lato opposto vedi scheda 132)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinario	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	1.185.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinario	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	2.160.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			3.860.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	125



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (ambo i lati). Da realizzare rampe di raccordo sul marciapiede (ml 5,00). Da completare con tratto di loges di raccordo al percorso pedonale protetto da realizzare (ml 6,00) (schede collegate 125,126,127,128)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	900.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	570.00 €
NOTE:			1.755.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	126




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Per permettere una circolazione in sicurezza sarebbe opportuno arretrare il parcheggio verso la strada per poter realizzare un percorso pedonale protetto in corrispondenza della recinzione condominiale (ml 20,00*0,90m). Da raccordare con scivolo trasversale a rampa esistente (ml 2,00) (foto su scheda 127) (schede collegate 125,126,127,128)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

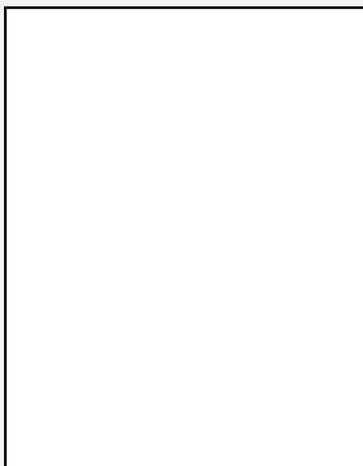

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	473.40 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	360.00 €
NOTE:			833.40 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	127




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Da rifare segnaletica orizzontale relativa al parcheggio, che risulta sottodimensionato. (schede collegate 125,126,127,128)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 04		120.00 €

NOTE:	120.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	128




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Per permettere una circolazione in sicurezza sarebbe opportuno arretrare il parcheggio verso la strada per poter realizzare un percorso pedonale protetto in corrispondenza della recinzione condominiale (ml 15,00*0,90m). Da completare con tratto di loges di raccordo al percorso pedonale protetto da realizzare (ml 6,00) (schede collegate 125,126,127,128)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Straordinaria	FSP 05	C	587.55 €

NOTE:	587.55 €
--------------	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	129



RILIEVO



PROGETTO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Per permettere una circolazione in sicurezza sarebbe opportuno arretrare il parcheggio verso la strada per poter realizzare un percorso pedonale protetto in corrispondenza della recinzione condominiale (ml 60,00*0,90m). Marciapiede da sistemare in corrispondenza del tombino.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	520.20 €
Ordinario	FSP 01		165.00 €

NOTE:	685.20 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	130




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (solo un lato). Essendo il percorso di attraversamento non ortogonale al percorso pedonale protetto sono da eseguire dei solchi sull'asfalto per indirizzare correttamente verso l'altro lato dell'attraversamento (ml 5,00). (Per lato opposto vedi scheda 131)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	760.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	760.00 €
--	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	131




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-01-Soglia>2cm
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-06-Caditoia/grata inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (solo un lato). Essendo il percorso di attraversamento non ortogonale al percorso pedonale protetto sono da eseguire dei solchi sull'asfalto per indirizzare correttamente verso l'altro lato dell'attraversamento (ml 5,00). Caditoia da posizionare correttamente (Per lato opposto vedi scheda 130)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A	430.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	760.00 €
Straordinaria	FSP 01	I	107.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			1.297.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	132



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale non segnalato con opportune strisce pedonali. Si rende necessario parapetto per convogliare il traffico pedonale in curva per impedire l'attraversamento (ml 15,00 solo un lato). Da realizzare segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (solo un lato). Da installare cartello attraversamento (x1). (Per lato opposto vedi scheda 124)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinario	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	2.370.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinario	FSP 03	A	115.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			2.885.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	133




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Marciapiede da sistemare in corrispondenza del tombino



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinario	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	134




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €

NOTE:	570.00 €
--------------	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	135




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di segnaletica verticale e orizzontale per l'individuazione del percorso ciclo/pedonale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05		345.00 €

NOTE:	345.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	136




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Da realizzare uno scivolo di raccordo tra i percorsi che si intersecano nel punto oggetto di analisi (ml 5,00)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	900.00 €

NOTE:	900.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	137a




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di segnaletica verticale e orizzontale per l'individuazione del percorso ciclo/pedonale.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05		230.00 €

NOTE:	230.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via della Liberazione	137b




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Da realizzare percorso pedonale protetto (ml 45,00*m 1,50)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	502.65 €

NOTE:	502.65 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via Borgonuovo	138




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (ambo i lati).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via Borgonuovo	139




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Da inserire segnalazione podotattile attraversamento (ml 4,00). Da realizzare raccordo tra marciapiede e attraversamento secondo indicazioni (1,50 m*5,00 ml). Inserire parapetto per evitare l'attraversamento in un punto pericoloso (ml 5,00)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	380.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.350.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	790.00 €

NOTE:	2.520.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Via Borgonuovo	140




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati). Contropendenza su percorso che richiede sistemazione del marciapiede con pendenze corrette ambo i lati ((1,50 m*5,00 ml)*2)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	2.700.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €

NOTE:	3.270.00 €
--------------	-------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	141




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Contropendenza su percorso che richiede sistemazione del marciapiede con pendenze corrette solo un lato (1,50 m*5,00 ml). Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (solo un lato). (Per lato opposto vedi scheda 291)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.350.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	1.635.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	142




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Contropendenza su percorso che richiede sistemazione del marciapiede con pendenze corrette (1,50 m*8,00 ml). Assenza di planimetrie che forniscano informazioni relative al trasporto pubblico. Assenza di segnalazione podotattile che indica la presenza del servizio di trasporto (ml 6,00). Pensilina non accessibile a persone con sedia a ruote.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	2.160.00 €
Straordinaria	FSP 05	A	350.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	570.00 €
			1.500.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			4.580.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	143




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (ambo i lati).

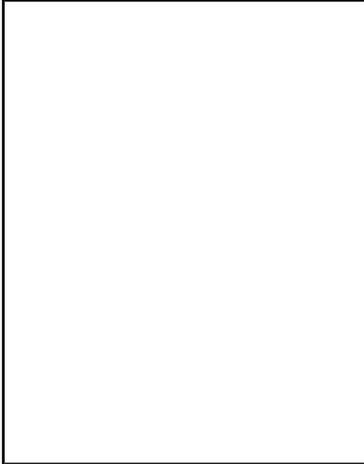

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

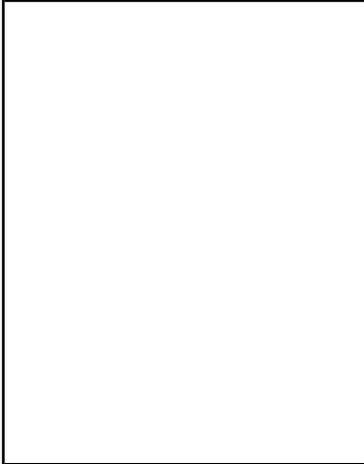

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	144




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di corrimano su almeno uno dei due lati (ml 20,00). Da valutare con progetto specifico soluzione per pendenza eccessiva.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	1.740.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico **1.740.00 €**



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	145




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
L'intersezione tra due percorsi pedonali va comunque segnalata attraverso guide podotattili. Si prevedono indicativamente 7,00 ml	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

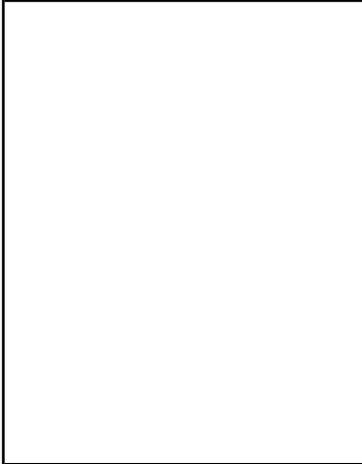

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	570.00 €

NOTE:	570.00 €
-------	----------

DGR N. 320/2023 DDS N. 61/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	146




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso pedonale sottodimensionato in prossimità dell'albero con sconnessioni lungo il percorso. Zona che andrebbe sottoposta a progettazione specifica per eventualmente salvaguardare il verde urbano



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01		469.50 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 01		345.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico **979.50 €**



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
23	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	147




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza scivolo di raccordo. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 (Per lato opposto vedi scheda 285)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.350.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	1.635.00 €
--------------	-------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	148




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Ostacolo da rimuovere e ricollocare. Da sistemare marciapiede.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	COSTO STIMATO
Ordinario	FSP 01	A+B+C+D	230.00 €
Ordinario	FSP 01		165.00 €

NOTE:	395.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	149



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso in posizione inadeguata. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP (via I Maggio). Si consiglia di inserire parapetto di protezione per obbligare il pedone a raggiungere il passaggio pedonale senza impegnare l'incrocio. Ambo i lati



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	4.000.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+M	1.264.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	5.264.00 €
---	-------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	150




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (solo un lato). (Per lato opposto vedi scheda 282)

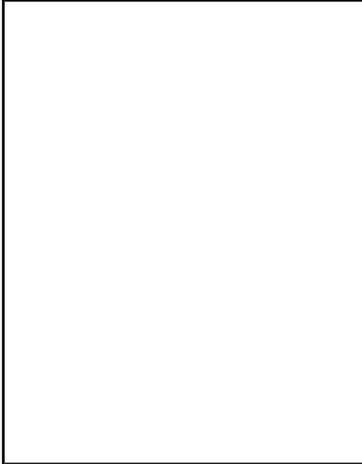

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

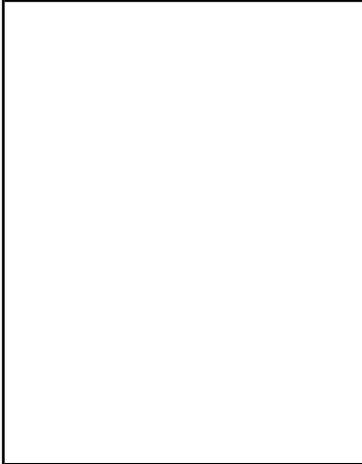

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	151




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	152




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio dell'ingresso al parcheggio - ml 1,50 ambo i lati

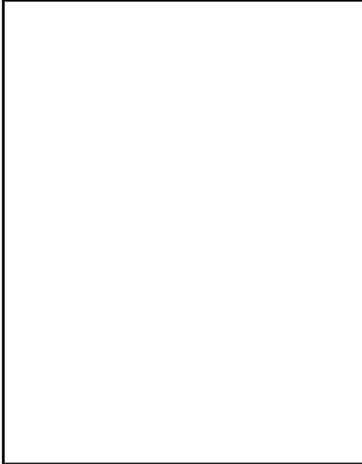

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

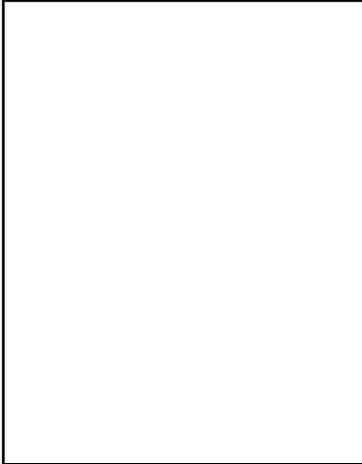

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €

NOTE:	285.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	153



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-01-Soglia>2cm
CR1-06-Caditoia/grata inadeguata
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento deponale - ml 3,00. Mancanza di segnaletica verticale dell'attraversamento. Soglia maggiore dei 2 cm consentiti.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A	1.290.00 €
Straordinaria	FSP 01	I	107.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
NOTE:			1.797.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	154




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento deponale - ml 3,00. Mancanza di scivolo di raccordo.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	720.00 €
NOTE:			1.005.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	155




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento deponale - ml 3,00. Mancanza di scivolo di raccordo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	720.00 €
NOTE:			1.005.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	156




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR6-04-Fermata BUS inadeguata	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di area di attesa BUS con pensilina e panchina	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €

NOTE:	4.000.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	157




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento deponale - ml 3,00. Mancanza di scivolo di raccordo.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	720.00 €

NOTE:	1.005.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	158




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR9-01-Ostacolo generico	
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Ostacoli lungo il percorso con marciapiede sottodimensionato.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		1.290.00
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	

NOTE:	1.290.00
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	159




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Mancanza segnaletica verticale dell'attraversamento.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €

NOTE:	400.00 €
--------------	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	160




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	161




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ


CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione

ANNOTAZIONI CRITICITÀ

--

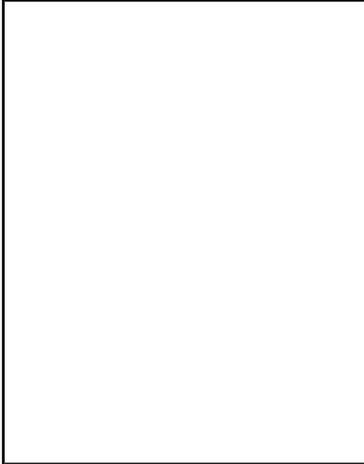

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

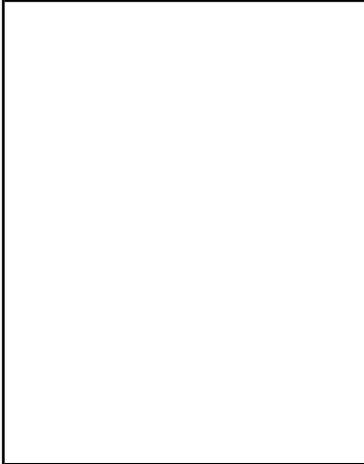

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	162




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pedonale inadeguato per mancanza di scivolo di raccordo, mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio del percorso - ml 1,00 e segnaletica verticale.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	95.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	720.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
NOTE:			930.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	163



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale inadeguato per mancanza di banchina protetta, mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio del percorso - ml 1,00 e segnaletica verticale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	95.00 €
Straordinaria	FSP 02	A+B+C	405.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
NOTE:			730.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	164




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 e segnaletica verticale.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	400.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	165



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo

ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di attraversamento pedonale. Mancanza di scivolo di raccordo, mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio del percorso - ml 1,50. Ambo i lati



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.440.00 €
NOTE:			3.250.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	166




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	167




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50 ambo i lati.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €

NOTE:	285.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	168




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato	
CR9-01-Ostacolo generico	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Percorso sottodimensionato a causa di ostacoli lungo il percorso. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale di questo tratto.	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D	1.440.00 €
Ordinaria	FSP 09		
Ordinaria	FSP 01		

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	1.440.00 €
--	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	169




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR6-04-Fermata BUS inadeguata	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di area di attesa BUS con pensilina e panchina	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €

NOTE:	4.000.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
27/06/2024	Viale De Gasperi	170




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio del percorso - ml 3,00 e segnaletica verticale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	400.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	171




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	172




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	173




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso in posizione inadeguata. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP (via Mazzini). Si consiglia di inserire parapetto di protezione per obbligare il pedone a raggiungere il passaggio pedonale senza impegnare l'incrocio. (Vedi anche scheda 174)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	4.000.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+M	1.264.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	5.264.00 €
---	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	174



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso in posizione inadeguata. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP (via Mazzini). Si consiglia di inserire parapetto di protezione per obbligare il pedone a raggiungere il passaggio pedonale senza impegnare l'incrocio. (Vedi anche scheda 173)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	4.000.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+M	1.264.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			5.264.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	175




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Mancanza di scivolo di raccordo.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	360.00 €
NOTE:			645.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	176




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Andrebbe riprogettato tutto il percorso pedonale di questo tratto. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio pedonale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'innesto con il percorso pedonale - ml 1,00.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	142.50 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			667.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	177




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Andrebbe riprogettato tutto il percorso pedonale di questo tratto. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio pedonale. Sconnessioni	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	165.00 €
--	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	178




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Andrebbe riprogettato tutto il percorso pedonale di questo tratto. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio pedonale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 e segnaletica verticale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			565.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	179



RILIEVO



PROGETTO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Andrebbe riprogettato tutto il percorso pedonale di questo tratto. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio pedonale. Mancanza di segnalazione podotattile "servizio" per fermata BUS. Pensilina inaccessibile per persone con sedie a ruote.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06	A	1.500.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	380.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico **2.230.00 €**




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	180




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Andrebbe riprogettato tutto il percorso pedonale di questo tratto. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio pedonale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 e segnaletica verticale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	400.00 €
--	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	181




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 e segnaletica verticale.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			400.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	182



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso in posizione inadeguata. Da riprogettare tutto il sistema di attraversamento arretrato rispetto alla linea di demarcazione dello STOP (via XXIV giugno). Si consiglia di inserire parapetto di protezione per obbligare il pedone a raggiungere il passaggio pedonale senza impegnare l'incrocio. Ambo i lati



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	4.000.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+M	1.264.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			5.264.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Viale De Gasperi	183



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ

CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello



ANNOTAZIONI CRITICITÀ

Interferenze tra percorsi da analizzare con progettazione specifica.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico - €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	184



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso con pendenza >8%. Andrebbe riprogettato questo tratto di percorso pedonale per adeguare la pendenza.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	B	3.000.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			3.165.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	185




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Scivolo di raccordo inadeguato e mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (per lato opposto vedi scheda 205)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	B	285.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	720.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
NOTE:			1.120.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	186




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	187




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €

NOTE:	280.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	188



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento inadeguato per assenza di segnaletica orizzontale. Assenza di scivolo di raccordo.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	500.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	

NOTE:	500.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	189




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale inadeguato per soglia eccessiva e sconnessioni pericolose. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50. Ambo i lati



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	1.220.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
NOTE:			1.835.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	190



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Mancanza di scivolo di raccordo. Ambo i lati	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	720.00 €
NOTE:			1.290.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	191




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento inadeguato per assenza di segnaletica orizzontale. Scivolo di raccordo inadeguato. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50. Restringimento del percorso a causa di ostacolo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	500.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
NOTE:			1.140.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	192




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Contropendenza su passo carraio.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.080.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.245.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	193




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio disabili sottodimensionato.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 04	A	120.00 €

NOTE:	120.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	194




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 e segnaletica verticale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	400.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	195




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	196



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00, mancanza di segnaletica verticale e scivolo di raccordo.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	360.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			760.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	197




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Contropendenza per passo carraio.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	900.00 €

NOTE:	900.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	198



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale inadeguato per mancanza di scivoli di raccordo e carenza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50. Ambo i lati



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	720.00 €
NOTE:			2.290.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	199




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ Attraversamento pedonale inadeguato per mancanza di scivoli di raccordo e carenza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50. Ambo i lati	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	720.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
NOTE:			1.120.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	200




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pedonale inadeguato per scivoli di raccordo in contropendenza e carenza di segnaletica orizzontale. Uno dei due scivoli capita in corrispondenza di un passo carraio privato. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50. Ambo i lati	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	720.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			2.455.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	201




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento inadeguato per assenza di segnaletica orizzontale. Scivolo di raccordo inadeguato. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50 (solo un lato). Restringimento del percorso a causa di ostacolo. Per lato opposto vedi scheda 191

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	
Straordinaria	FSP 03	D	500.00 €

NOTE:	500.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	202



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto di collegamento tra il parcheggio e il marciapiede (ml 40,00*m 1,50). Pavimentazione esistente da sistemare. Manca segnaletica di orientamento.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	528.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 05		345.00 €
NOTE:			1.038.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	203



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR2-15-Assenza cordolo battiruota
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Pavimentazione esistente da ripristinare in diversi tratti. Manutenzione del verde insufficiente. La caditoia rappresenta un pericolo per i passanti, andrebbe realizzato un cordolo di protezione per evitare il rischio di inciampo (130,00 ml)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		495.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 01	E	8.320.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			8.815.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	204



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso/percorso	
CR1-06-Caditoia/grata inadeguata	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Pavimentazione esistente da ripristinare. Assenza scivolo di raccordo con il piano stradale e contropendenze da risolvere, per cui si necessita il rifacimento del marciapiede (ml 8,00). Si consiglia di inserire parapetto di protezione per effettuare la curva in sicurezza (ml 6,00). Per caditoia vedi scheda 103. Collegato a scheda 205 e 223.	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.440.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+M	948.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			2.553.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via delle Magnolie	205



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (solo un lato). Manca cartello attraversamento (solo un lato). Per scivolo di raccordo vedi scheda 204. (Per lato opposto vedi scheda 185)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinario	FSP 03	A	115.00 €
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	400.00 €
---	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	206




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Avvallamenti del marciapiede da rimuovere con ripristino della pavimentazione. Soluzione per la pendenza da approfondire con progetto specifico. Assenza di corrimano lungo parapetto esistente (ml 12,00)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	1.044.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			1.209.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	207



RILIEVO



PROGETTO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (entrambi i lati). Da realizzare scivolo di raccordo dove totalmente assente (ml 5,00) e da ricostruire dove presenti le contropendenze al fine di eliminarle (ml 4,00). Dissesti della pavimentazione da sistemare contestualmente alla realizzazione dei marciapiedi corretti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	1.350.00 €
NOTE:			1.800.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	208



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione



ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Dissesti della pavimentazione da sistemare

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
--------------	-----------------

DGR N. 320/2163 DDS N. 61/CDI/ 2163. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2162 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	209



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (ambo i lati). Da realizzare marciapiede per risolvere contestualmente l'assenza di scivolo di raccordo, la contropendenza sul percorso in corrispondenza del tratto asfaltato e la sconnessione della pavimentazione. Unico marciapiede ml 15*1,5 m



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	2.700.00 €
NOTE:			2.985.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	210




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ

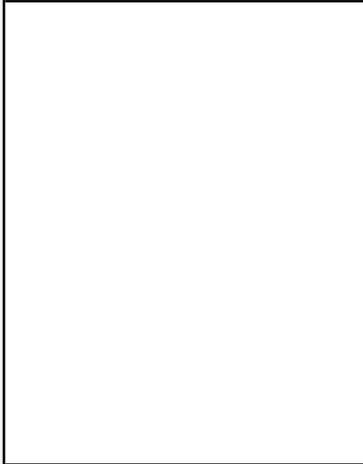

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria			115.00 €
NOTE:			280.00 €

DGR N. 320/2183 DDS N. 61/CDI/ 2183. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2182 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	211



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati). Assenza scivolo di raccordo da entrambi i lati. Marciapiede dissestato.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	D	570.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	2.160.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			2.895.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	212




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Da rimuovere contropendenza su marciapiede (ml 7,00*1,5m) e contestualmente sistemare la pavimentazione dissestata.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 02	C	1.890.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	2.055.00 €
--------------	-------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	213




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Si consiglia l'inserimento di un parapetto sulla curva per disincentivare l'attraversamento pericoloso (ml 15,00)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 02	M	2.370.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	2.370.00 €
--	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	214



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
CR9-01-Ostacolo generico	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Valutare eventuale riposizionamento del palo dell'illuminazione. Il passaggio minimo è comunque garantito. Si consiglia comunque l'inserimento di guide podotattili per seguire al meglio il percorso attuale evitando l'ostacolo (ml 10,00)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	950.00 €
Ordinaria	FSP 01		230.00 €

NOTE:	1.180.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	215



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Si consiglia l'inserimento di guide podotattili per seguire al meglio il percorso a S attuale evitandogli ostacoli (ml 10,00)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	950.00 €
NOTE:			950.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	216




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Da rimuovere contropendenza su marciapiede in corrispondenza del passo carrabile (ml 5,00*1,5m)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 02	C	1.350.00 €

NOTE:	1.350.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	217



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR9-01-Ostacolo generico
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 totale (ambo i lati). Valutare il riposizionamento del cartello stradale per evitare interferenza con attraversament pedonale. Da rifare marciapiede per realizzare il raccordo con il piano stradale (8,00ml*1,5 da moltiplicare per i due lati)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	D	570.00 €
Ordinaria	FSP 01		230.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	4.320.00 €
NOTE:			5.285.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	218



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Data l'irregolarità dei due lati di marciapiedi (quindi in assenza di guide naturali efficaci per l'orientamento) si raccomanda l'inserimento di un loges rettilineo per tutta la lunghezza del marciapiede (ml 50). Inoltre sono da sistemare le contropendenze in corrispondenza del percorso loges, particolarmente evidenti di fronte agli ingressi.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA




PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	4.750.00 €
Straordinario	FSP 02	C	1.890.00 €
NOTE:			6.805.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	219

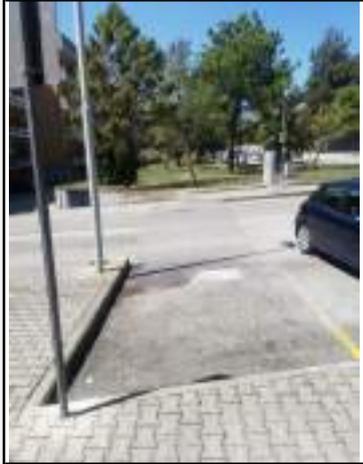


RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Il parcheggio per disabili necessita di manutenzione. Inoltre risulta totalmente assente lo scivolo di raccordo al marciapiede



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 04		120.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
NOTE:			1.200.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	220



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR9-01-Ostacolo generico
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (ambo i lati). Sarebbe necessario rimuovere il palo inutilizzato. Manca lo scivolo di raccordo ambo i lati per l'attraversamento. Sconnessioni da risolvere contestualmente agli scivoli.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		115.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	2.160.00 €
NOTE:			2.560.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	221



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale (ambo i lati). Manca segnalazione attraversamento a terra. Manca scivolo di raccordo ambo i lati. Sconnessioni da risolvere contestualmente alla realizzazione dello scivolo



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	473.40 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.620.00 €
NOTE:			2.378.40 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via XXIV Maggio	222



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Manca porzione di percorso pedonale protetto di raccordo con quello esistente. (Computato in scheda 221). Manca scivolo di raccordo al piano stradale. Pavimentazione da ripristinare in alcuni punti. Palo dell'illuminazione da riposizionare o da aggirare attraverso un allargamento del marciapiede (considerato all'interno della realizzazione dello scivolo di raccordo)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 01		230.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.620.00 €
NOTE:			2.015.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Viale De Gasperi	223



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Manca il percorso pedonale protetto di raccordo a via delle Magnolie. Da realizzare di conseguenza attraversamento pedonale da ricongiungere a porzione di marciapiede analizzato nelle schede 204, 205. Necessiterebbe di scivolo di raccordo per il marciapiede (vedi scheda 204) e segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (ambo i lati)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	465.60 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	750.60 €
---	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via dello Sport	224




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Contropendenza su marciapiede da rimuovere, risolvere sconnessioni contestualmente alle contropendenze.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.350.00 €

NOTE:	1.350.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via dello Sport	225




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Contropendenza su marciapiede da rimuovere, risolvere sconnessioni contestualmente alle contropendenze.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.350.00 €

NOTE:	1.350.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via dello Sport	226



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-01-Soglia>2cm
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" ml 3,00 (ambo i lati). Soglia superiore a 2 cm eventualmente da risolvere contestualmente alle sconnessioni con la sistemazione dell'asfalto. Sono presenti ostacoli lungo il percorso, in questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per una fruizione su passaggio sottodimensionato. Valutare il posizionamento del percorso pedonale protetto considerando la presenza del palo dell'illuminazione.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	482.50 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	430.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			1.077.50 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via dello Sport	227




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Pavimentazione da ripristinare



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via dello Sport	228




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Tenere conto che la presenza del verde può costituire un ostacolo al passaggio. Da eseguire regolare manutenzione.

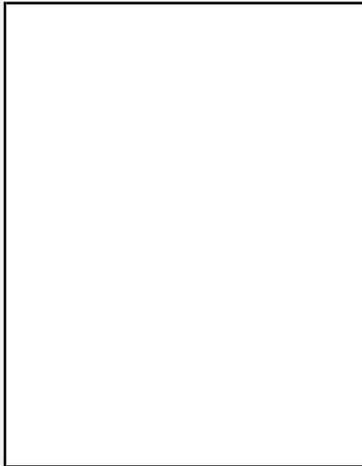

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

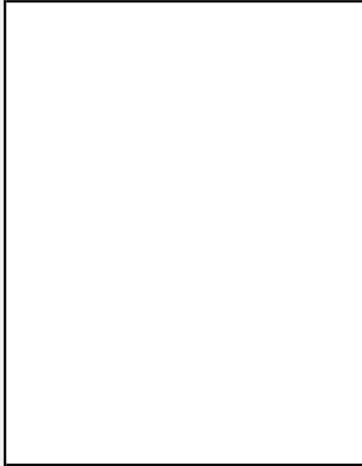

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		

NOTE:	- €
--------------	-----



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via dello Sport	229



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale totalmente assente. Per una corretta realizzazione sarebbero necessarie le strisce pedonali, scivoli di raccordo con segnalazione podotattile "pericolo valicabile" e cartelli stradali, il tutto per entrambi i lati. Si fornisce una computazione a corpo oggetto di verifica con progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	3.730.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	3.895.00 €
---	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via dello Sport	230



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Da valutare in modo più dettagliato come posizionare il percorso pedonale protetto. Si fornisce un'indicazione di massima relativa al computo. Comunque da sistemare attuali dissesti della pavimentazione.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	495.50 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	660.50 €
---	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via dello Sport	231



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Da risolvere contropendenze su percorso e contestualmente le relative sconnesioni. Da inserire quida podotattile per indirizzare al meglio sul percorso a S	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	950.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
NOTE:			2.030.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via dello Sport	232




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Manca scivolo di raccordo con il parcheggio dedicato ai disabili. Il percorso non risulta totalmente protetto, si rendono necessari dei dissuasori per evitare che le auto possano invadere il marciapiede. Assimilato a cordolo battiruota per una computazione indicativa, ma da prendere in considerazione con progetto specifico per valutare le alternative possibili.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	648.00 €
Straordinaria	FSP 01	E	1.600.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	2.248.00 €
--	-------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via dello Sport	233




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Contropendenza su percorso, risolvere contestualmente la sconnessione della pavimentazione.

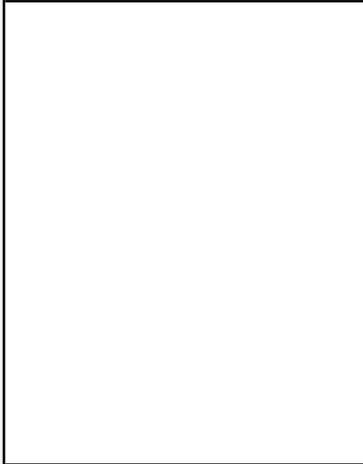

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	2.160.00 €

NOTE:	2.160.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via dello Sport	234



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale pericoloso perché totalmente assente. Per una corretta realizzazione sarebbero necessarie le strisce pedonali, scivoli di raccordo con segnalazione podotattile "pericolo valicabile" e cartelli stradali, il tutto per entrambi i lati. Si fornisce una computazione a corpo oggetto di verifica con progettazione specifica. Contestualmente agli scivoli di raccordo risolvere anche contropendenze.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	3.730.00 €
NOTE:			3.730.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	235



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale pericoloso perché totalmente assente. Per una corretta realizzazione sarebbero necessarie le strisce pedonali, scivoli di raccordo con segnalazione podotattile "pericolo valicabile" e cartelli stradali, il tutto per entrambi i lati. Si fornisce una computazione a corpo oggetto di verifica con progettazione specifica. Per superare il passaggio carrabile più lungo si consiglia di posizionare la segnalazione podotattile "pericolo valicabile" lungo il marciapiede.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	3.730.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
NOTE:			4.015.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	236




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Da realizzare scivoli di raccordo con relativa segnalazione podotattile "pericolo valicabile" ambo i lati. Da risolvere sconnessioni sul manto stradale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
NOTE:			1.530.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	237



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale pericoloso perché totalmente assente. Si consiglia di posizionarlo arretrato rispetto allo svincolo. Per una corretta realizzazione sarebbero necessarie le strisce pedonali, scivoli di raccordo con segnalazione podotattile "pericolo valicabile" e cartelli stradali, il tutto per entrambi i lati. Si fornisce una computazione a corpo oggetto di verifica con progettazione specifica. Contestualmente risolvere sconnessioni della pavimentazione.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	3.730.00 €
Ordinaria	FSP 01		

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	3.730.00 €
---	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	238




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Si consiglia di realizzare un percorso pedonale protetto unico fino a Viale De Gasperi. Da ricollegare a percorso pedonale protetto indicato nella scheda 029. Il percorso pedonale protetto delle successive schede 241, 242, 243, 244, 245 e 246 è computato qui (considerando 310 metri lineari*1,5 m di larghezza). Si consiglia un progetto specifico per risolvere contestualmente le eventuali problematiche che potrebbero insorgere successivamente alla sua previsione. Da sistemare contestualmente dissesti della pavimentazione	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	915.00 €
Ordinaria	FSP 01		330.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	1.245.00 €
---	-------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	239




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fermata bus inadeguata per mancanza di manutenzione e per mancanza di segnalazione podotattile del servizio. Si consiglia l'inserimento di una panchina. La soluzione sarebbe da approfondire con progetto specifico. A livello di computo si indica la dotazione minima ossia l'inserimento del podotattile e di rifacimento delle linee di demarcazione.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	452.50 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico **452.50 €**



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
21	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
03/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	241




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Per computo percorso pedonale protetto far riferimento alla scheda 238. Dissesti della pavimentazione da sistemare.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	165.00 €
--	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	242



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Per computo percorso pedonale protetto far riferimento alla scheda 238. Dissesti della pavimentazione da sistemare. Da valutare con progetto specifico soluzione per pendenza



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	165.00 €
--	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	243




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Per computo percorso pedonale protetto far riferimento alla scheda 238. Fermata bus inadeguata per mancanza di manutenzione e per mancanza di segnalazione podotattile del servizio. Si consiglia l'inserimento di una panchina. La soluzione sarebbe da approfondire con progetto specifico. A livello di computo si indica la dotazione minima ossia l'inserimento del podotattile e di rifacimento delle linee di demarcazione.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Straordinaria	FSP 05	C	452.50 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	452.50 €
--	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	244



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Per computo percorso pedonale protetto far riferimento alla scheda 238.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico

- €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	245



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Per computo percorso pedonale protetto far riferimento alla scheda 238. Dissesti della pavimentazione da sistemare



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	165.00 €
--	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	246



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Per computo percorso pedonale protetto far riferimento alla scheda 238. Dissesti della pavimentazione da sistemare. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima del lungo tratto di passi carrabili (ambo i lati). Attraversamento pedonale trasversale totalmente assente. Si fornisce una computazione a corpo dell'attraversamento, da verificare, compresa di strisce pedonali, scivoli di raccordo con segnalazione podotattile "pericolo valicabile" e cartelli stradali, il tutto per entrambi i lati.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	3.730.00 €
NOTE:			4.180.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	247



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Da segnalare a terra il percorso pedonale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 (ambo i lati). Da realizzare scivoli di raccordo ambo i lati, contestualmente risolvere dissesti della pavimentazione.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	468.00 €
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
NOTE:			1.833.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	248



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ

CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione



ANNOTAZIONI CRITICITÀ

Pavimentazione dissestata da ripristinare

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
--------------	-----------------

DGR N. 320/2563 DDS N. 61/CDI/ 2563. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2562 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	249




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Pavimentazione dissestata da ripristinare



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via Giuseppe Mazzini	250



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR9-01-Ostacolo generico
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Marciaiede da rivedere per poter realizzare le larghezze minime di passaggio aggirando gli ostacoli e risolvere contestualmente i dissesti della pavimentazione. Valutare con progetto specifico la risoluzione della pendenza del tratto. Attraversamento pedonale totalmente assente di strisce pedonali, scivoli di raccordo con segnalazione podotattile "pericolo valicabile" e cartelli stradali, il tutto per entrambi i lati. Consigliato posizionamento arretrato rispetto allo STOP. Si fornisce una computazione a corpo da verificare per l'attraversamento.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	3.730.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	4.050.00 €
NOTE:			7.780.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	251



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale ambo i lati - ml 3,00. Contropendenza in prossimità dell'attraversamento.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
NOTE:			825.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	252




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento del passo carraio - ml 1,50 + 1,50. Mancanza tratto percorso pedonale protetto di raccordo a quello esistente.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	457.80 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.080.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		
NOTE:			1.822.80 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	253




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di area di attesa BUS con pensilina e panchina

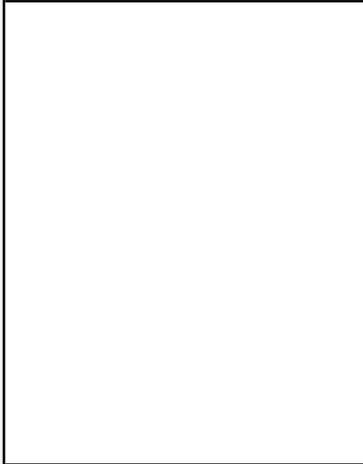

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €

NOTE:	4.635.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	254



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio del percorso - ml 3,00 e segnaletica verticale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €
NOTE:			760.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	255



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio dell'attraversamento - ml 1,50 + 1,50 (ambo i lati) e forte contropendenza.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.800.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 01	G	
NOTE:			3.085.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	256



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio dell'attraversamento - ml 3,00, soglia superiore ai 2 cm consentiti e contropendenza.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	
NOTE:			940.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	257



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ

- CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
- CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
- CR2-12-Contropendenza su percorso
- CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
- CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole

ANNOTAZIONI CRITICITÀ

Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio dell'attraversamento - ml 1,50 + 1,50 (ambo i lati) e forte contropendenza.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Accessibilità limitata

PRIORITÀ

ALTA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI

PROGETTO

FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	COSTO STIMATO
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	900.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 01	G	

NOTE:

2.185.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	258




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio dell'attraversamento - ml 1,50 + 1,50 (ambo i lati) e forte contropendenza.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	900.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			2.185.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	259




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio dell'attraversamento - ml 3,00, soglia superiore ai 2 cm consentiti e contropendenza.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	540.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
NOTE:			825.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	260




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Restringimento del percorso a causa di riduzione del marciapiede. Mancanza di segnali podotattili e visivi per aggirare l'ostacolo. Si consiglia, visto l'utilizzo attuale, la ricostruzione del marciapiede assente per ristabilire la linearità del percorso (max 4 ml).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	665.00 €
Straordinaria	FSP 05	B	948.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	
NOTE:			1.613.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	261




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-01-Fontana inaccessibile
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fontana inaccessibile per basamento rialzato che ostacola l'avvicinamento al servizio,



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06	B	967.50 €

NOTE:	967.50 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	262



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 e mancanza di scivolo di raccordo (ambo i lati).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
NOTE:			1.650.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	263




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Contropendenza per passi carrai e parcheggi.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	5.400.00 €
Ordinaria	FSP 01		
NOTE:			5.400.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	264



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "servizio" per fermata BUS. Pensilina inaccessibile per persone con sedie a ruote.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		1.500.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €
NOTE:			2.135.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	265




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio dell'attraversamento - ml 3,00	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	266




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	267



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio dell'attraversamento - ml 3,00



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
NOTE:			400.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	268




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR2-01-Soglia>2cm	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" dell'attraversamento del passo carraio - ml 1,50 + 1,50. Contropendenza e soglia maggiore dei 2 cm consentiti (Ambo i lati)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	900.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.350.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	269



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Contropendenza e sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			990.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	270




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" dell'attraversamento pedonale - ml 1,50 (Ambo i lati). Contropendenza e sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			735.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	271




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Contropendenza



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
NOTE:			940.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	272




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50 + 1,50 (ambo i lati) e contropendenza.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.260.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			2.545.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	273



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Contropendenza e sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			990.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	274



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "servizio" per fermata BUS. Pensilina inaccessibile per persone con sedie a ruote.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 06		1.500.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €
NOTE:			2.135.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	275



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" dell'attraversamento pedonale - ml 3,00.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	276




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 1,50 + 1,50 (ambo i lati) e contropendenza.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.260.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			2.545.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	277



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio dell'attraversamento - ml 3,00. Mancanza di scivolo di raccordo



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
NOTE:			940.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	278




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Contropendenza non giustificata e ostacolo che restringe il percorso pedonale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
NOTE:			655.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	279



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Soglia maggiore dei 2 cm consentiti. Sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	860.00 €
NOTE:			1.310.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	280



RILIEVO

PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per segnalazione carente e interferenze tra circolazione veicolare veloce, pedone e circolazione di prossimità. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale e veicolare di questo tratto anche con l'ausilio di isole spartitraffico si attesa pedonale. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per la fruizione.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B	4.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	1.140.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	7.200.00 €
Ordinaria	FSP 08		230.00 €
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			12.900.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	281



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Assenza scivolo di raccordo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
NOTE:			825.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	282



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Soglia maggiore dei 2 cm consentiti. Contropendenza. (Per lato opposto vedi scheda 150)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	
NOTE:			825.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	283



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per segnalazione assente e interferenze tra circolazione veicolare veloce, pedone e circolazione di prossimità. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale e veicolare di questo tratto anche con l'ausilio di isola spartitraffico per attesa pedonale. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per la fruizione.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B	1.500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	427.50 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	4.140.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			6.232.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	285



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza scivolo di raccordo. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 Lo sbarco avviene su piazzola verde con albero andrebbe spostato l'attraversamento o sipozionato l'albero in altra sede. (Per lato opposto vedi scheda 147)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	900.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.350.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	284



RILIEVO



PROGETTO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR9-01-Ostacolo generico
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Restringimento del percorso a causa di riduzione del marciapiede. Mancanza di segnali podotattili e visivi per aggirare l'ostacolo. Si consiglia, (vedi scheda 285), il riposizionamento dell'ostacolo in altra sede per ristabilire la linearità del percorso (max 4 ml).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	665.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	948.00 €
Straordinaria	FSP 05	B	
NOTE:			1.613.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	286



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto per l'attraversamento dell'area di rifornimento. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'imbocco - ml 1,50 + 1,50. Soglia superiore ai 2 cm consentiti, manto stradale sconnesso e sdruciolevole. (Ambo i lati)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	489.00 €
Ordinaria	FSP 01		495.00 €
Straordinaria	FSP 01	G	3.150.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	1.290.00 €
NOTE:			5.709.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	287




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR9-01-Ostacolo generico	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Restringimento del percorso a causa di riduzione del marciapiede. Mancanza di segnali podotattili e per aggirare l'ostacolo (max 5 ml).	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		475.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	

NOTE:	475.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	288




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "servizio" per fermata BUS. Pensilina inaccessibile per persone con sedie a ruote.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		1.500.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €
NOTE:			2.135.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	289



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso/percorso
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 + 3,00. Assenza di scivoli di raccordo e parapetti in curva per indurre i pedoni a non intraprendere l'attraversamento in curva. (Ambo i lati)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	1.264.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.800.00 €
NOTE:			3.634.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	290




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "codice rettilineo" o elemento valicabile a rilievo su percorso pedonale - ml 30

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	2.850.00 €
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
NOTE:			3.180.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	291



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Assenza di scivolo di raccordo e segnaletica verticale (Per lato opposto vedi scheda 141)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
NOTE:			940.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via San Giacomo	292




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Contropendenza e segnaletica verticale



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
NOTE:			940.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via San Giacomo	293



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto con tratti in contropendenza e sconnesioni (90 ml)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	567.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.800.00 €
Ordinaria	FSP 01		495.00 €
NOTE:			2.862.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via San Giacomo	294




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Restringimento del percorso pedonale per ostacolo, mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento (parcheggio) - ml 1,50 e inizio tratto con mancanza di percorso pedonale protetto (35 ml)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	1.800.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	495.50 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
NOTE:			2.910.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Via San Giacomo	295




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 e contropendenza.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €

NOTE:	825.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	296



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Contropendenza.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
NOTE:			825.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	297




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ

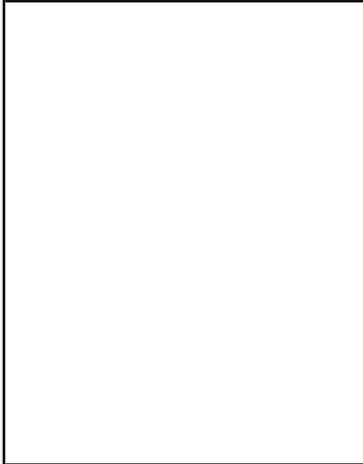

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	298



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Assenza scivolo di raccordo (Ambo i lati)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
NOTE:			1.765.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
04/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	299



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pericoloso per segnalazione assente e interferenze tra circolazione veicolare veloce, pedone e circolazione di prossimità. Andrebbe riprogettata tutta la circolazione pedonale e veicolare di questo tratto anche con l'ausilio di isole spartitraffico per attesa pedonale. In questo caso daremo comunque indicazioni sugli accorgimenti minimi per la fruizione.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B	2.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
Straordinaria	FSP 01	G	1.820.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			5.635.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	300



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR1-06-Caditoia/grata inadeguata
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "codice lineare e incrocio" prima dell'imbocco della via che porta la servizio Posta - ml 8,00. Griglia trasversale alla sede stradale inadeguata e sconnessa. Sconnessioni e segnaletica inadeguata in particolare per le persone ipovedenti.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	A	83.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	665.00 €
Straordinaria	FSP 01	I	321.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.234.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	301



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza tratto percorso pedonale protetto fino al raggiungimento del servizio Posta (37 ml). Mancanza di segnalazione podotattile "codice lineare e servizio" tra il percorso pedonale e il servizio Posta - ml 4,00. Segnaletica inadeguata in particolare per le persone ipovedenti.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	498.10 €
Straordinaria	FSP 05	A	83.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	380.00 €
NOTE:			961.10 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Viale Alcide De Gasperi	302




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnaletica orizzontale per delimitazione parcheggi (5x25 ml)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 04	A	103.00 €
Straordinaria	FSP 04	A	700.00 €

NOTE:	803.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	303




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Scivolo che necessita di inserimento di corrimano adeguato e mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dello scivolo.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	174.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	142.50 €
NOTE:			481.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	304



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata	
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Scivolo di raccordo inadeguato maggiore dell'8% (su via Verga) e cambio colore inadeguato su percorso pedonale.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05		
Straordinaria	FSP 02	C	405.00 €

NOTE:	405.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	305




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio con pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe si consiglia sostituzione totale per consentire anche delimitazione dei posti auto.

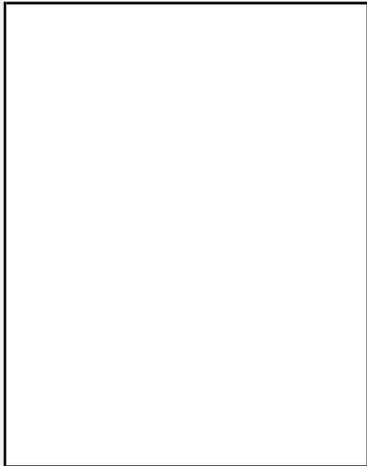

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

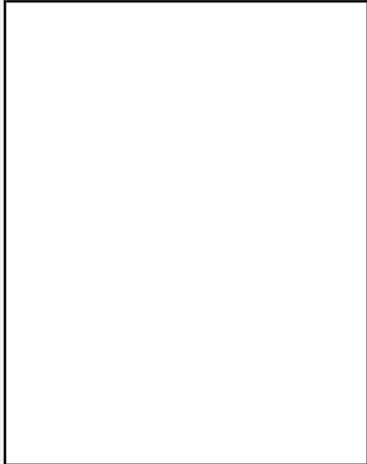


PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 04	A	200.00 €
Straordinaria	FSP 01	G	7.000.00 €

NOTE:	7.200.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	306

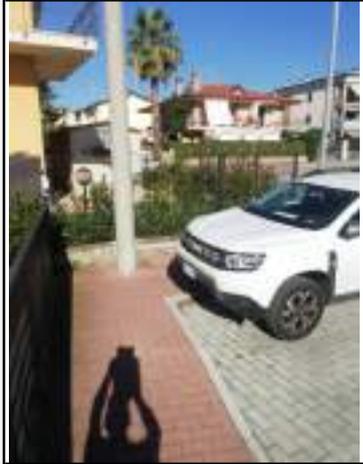


RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso sottodimensionato per restringimenti causati da ostacoli. A causa di pali dell'illuminazione pubblica e cassetta ENEL non di facile riposizionamento andrebbe eseguita una progettazione specifica per poter aggirare l'ostacolo e consentire il passaggio. Passaggio di sedie a ruote comunque possibile. Scivolo di raccordo inadeguato maggiore dell'8% (su via Verga) e cambio colore inadeguato su percorso pedonale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 09		
Straordinaria	FSP 05		
Straordinaria	FSP 02	C	405.00
Ordinaria	FSP 01		165.00
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			570.00




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	307




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
Ordinaria	FSP 08		

NOTE:	115.00 €
--------------	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	308




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dei passi carrai.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	309




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
Ordinaria	FSP 09		

NOTE:	115.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	310




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parccheggio disabili inadeguato
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parccheggio disabili sottodimensionato. Contropendenza sul percorso e soglia maggiore dei 2 cm consentiti.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 04	A	103.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	900.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
NOTE:			1.003.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	311




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
Ordinaria	FSP 08		

NOTE:	115.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	312




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parceggio disabili inadeguato
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parceggio disabili sottodimensionato. Segnaletica orizzontale fondo stradale inadeguato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 04	A	103.00 €
Straordinaria	FSP 04	A	400.00 €
Ordinaria	FSP 01		
NOTE:			503.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	313




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ

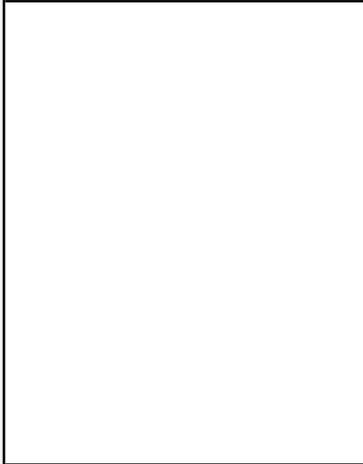

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		115.00 €

NOTE:	115.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	314




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Contropendenza e sconnessioni.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	720.00 €

NOTE:	885.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	315




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Contropendenza e sconnessioni.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	720.00 €
NOTE:			885.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Giovanni Verga	316



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Scivolo di raccordo inadeguato maggiore dell'8% tra marciapiede e percorso pedonale e sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	C	405.00
Ordinaria	FSP 01		165.00

NOTE:	570.00
--------------	---------------

DGR N. 325/3253 DDS N. 61/CDI/ 3253. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 3252 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	317




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza del percorso pedonale protetto, mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" tra il marciapiede e inizio del percorso (30 ml). Contropendenze e sconnessioni (Ambo i lati)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	4.689.00
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 01	D+E	
			4.974.00

NOTE:



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	318



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima del passo carraio (ml 1,5+1,5). Contropendenza sul percorso e soglia maggiore dei 2 cm consentiti.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A	720.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
NOTE:			720.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	319




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 1,50 + 1,50 (ambo i lati). Contropendenza su scivolo nord e mancanza di scivolo su quello sud con cunetta pericolosa. Si consiglia l'attraversamento arretrato rispetto all'incrocio.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	720.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €
NOTE:			2.365.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	320




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento

ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 1,50 + 1,50 (ambo i lati). Soglia maggiore dei 2 cm consentiti. (Ambo i lati)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	540.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	2.700.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			4.855.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	321




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Contropendenza in corrispondenza di passo carraio e sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

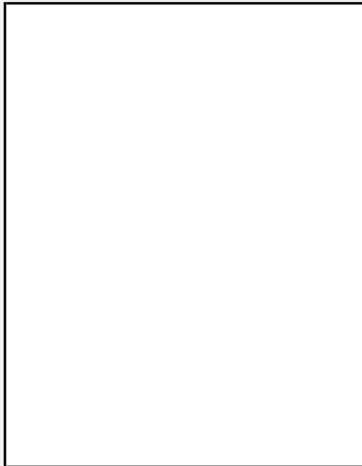

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	720.00 €

NOTE:	885.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	322




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 1,50 + 1,50 (ambo i lati). Assenza di scivolo. (Ambo i lati). Si consiglia l'attraversamento arretrato rispetto all'incrocio.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
NOTE:			2.150.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	323




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento inadeguato per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Assenza di scivolo di raccordo. (Ambo i lati)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	720.00 €
NOTE:			1.790.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	324




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
			2.850.00 €

NOTE:	2.850.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	325




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 1,50. (Ambo i lati). Ostacoli diffusi. Andrebbe eseguita una progettazione specifica anche con isole spartitraffico protette per risolvere le varie interferenze tra la strada principale, la strada secondaria e il parcheggio della chiesa.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
Ordinaria	FSP 09		
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			3.030.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	326



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento inadeguato per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. (Ambo i lati). Assenza di scivolo di raccordo su lato ovest. Andrebbe eseguita una progettazione specifica anche con isole spartitraffico protette per risolvere le varie interferenze tra la strada principale, la strada secondaria e il parcheggio della chiesa.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	360.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			2.135.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	327




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso pedonale carente per mancanza di segnaletica di orientamento, segnaletica verticale e sconnessioni (42 ml). Lungo il percorso è assente la segnalazione podotattile "pericolo valicabile" per l'attraversamento pedonale. Alla fine del percorso è assente lo scivolo di raccordo con il marciapiede e la segnalazione podotattile.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

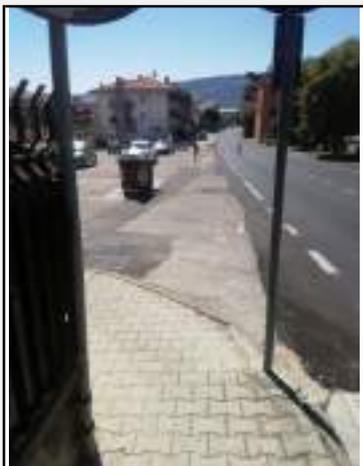

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	504.60 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	142.50 €
Ordinaria	FSP 01		495.00 €
NOTE:			1.682.10 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via San Giacomo	328




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di area di attesa BUS con pensilina e panchina



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €

NOTE:	4.635.00 €
-------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	329



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. (Ambo i lati). Percorso con pendenza compresa tra il 5 e l'8%. Si consiglia inserimento di corrimano lungo il percorso.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.080.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	3.480.00 €
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
NOTE:			5.960.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	330



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso con pendenza compresa tra il 5 e l'8%. Si consiglia inserimento di corrimano lungo il percorso. Contropendenza



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.440.00
Straordinaria	FSP 02	M	1.914.00
NOTE:			3.354.00



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	331



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Percorso con pendenza maggiore dell'8%. Si consiglia inserimento di corrimano lungo il percorso. Contropendenza	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	720.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	1.044.00
NOTE:			1.764.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	332



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso con pendenza maggiore dell'8%. Si consiglia inserimento di corrimano lungo il percorso. Contropendenza



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	720.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	870.00
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
NOTE:			1.705.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	333



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza scivolo di raccordo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
NOTE:			655.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	334



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. (Ambo i lati). Contropendenza su scivoli di raccordo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.080.00 €
NOTE:			2.650.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	335



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Contropendenza e mancanza di scivolo di raccordo e sconnessioni. Si consiglia inserimento di corrimano lungo il percorso.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	522.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	720.00 €
NOTE:			1.692.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	336




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Si consiglia inserimento di corrimano lungo il percorso.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	2.349.00 €

NOTE:	2.464.00 €
--------------	-------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	337




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio disabili sottodimensionato. Assenza di scivolo di raccordo e manutenzione insufficiente.

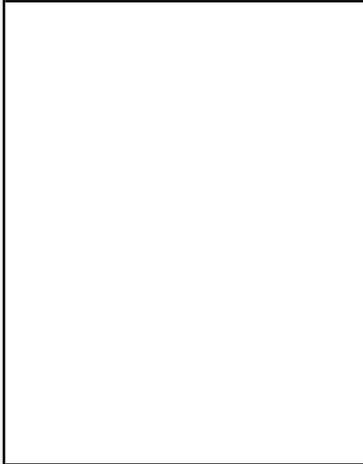

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 04	A	103.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
NOTE:			758.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	338



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-01-Soglia > 2cm	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Contropendenza sul percorso, soglia maggiore dei 2 cm consentiti e mancanza di segnalazione podotattile. Assenza di percorso pedonale fino a raggiungere un possibile attraversamento che non è presente (ingresso scuola). Area da riprogettare.	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A	360.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	1.080.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			2.380.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	339



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale per la fruizione dei parcheggi in sicurezza.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	485.10 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	650.10 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	340




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di percorso pedonale protetto (40 ml). Assenza di attraversamento pedonale (vedi punto 338). Area da riprogettare.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	502.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico 502.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	341




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento (Ambo i lati).	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
NOTE:			1.570.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	342




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - 3,0 ml (Ambo i lati).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00
Ordinaria	FSP 01		165.00
NOTE:			735.00



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	343



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento (Ambo i lati).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.735.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	344




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02		
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	190.00 €
Ordinaria	FSP 09		
NOTE:			666.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	345



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso pedonale carente di segnaletica orizzontale e verticale. Percorso sottodimensionato e ostacoli lungo il percorso. Si consiglia inserimento di corrimano lungo il percorso.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	C	1.740.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	489.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	
NOTE:			2.229.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via Colle Gioioso	346



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (Ambo i lati). Mancanza di percorso pedonale protetto e presenza di sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	463.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.198.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via San Luigi Gonzaga	347



RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso con pendenza compresa tra il 5 e l'8%. Si consiglia inserimento di parapetto con corrimano lungo il percorso. Contropendenza

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Straordinaria	FSP 02	M	3.900.00 €
Ordinaria	FSP 08		230.00 €
NOTE:			4.130.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via San Luigi Gonzaga	348



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (Ambo i lati). Mancanza di scivolo di raccordo e manutenzione insufficiente. (Ambo i lati)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.440.00 €
Ordinaria	FSP 08		230.00 €
NOTE:			2.240.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via San Luigi Gonzaga	349



RILIEVO


TIPOLOGIA CRITICITÀ

CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione



ANNOTAZIONI CRITICITÀ

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

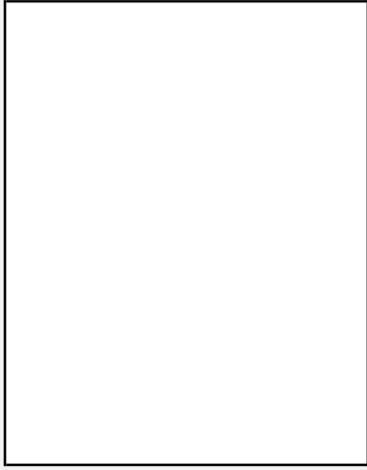

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		495.00 €

NOTE:	495.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Via San Luigi Gonzaga	350



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 1,50. (Ambo i lati).	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA




PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
NOTE:			900.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
06/07/2024	Collegamento Via San Luigi Gonzaga	351

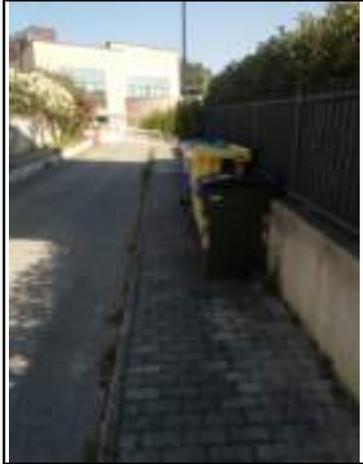


RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR9-01-Ostacolo generico	
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Cassonetti lungo il percorso, prevedere il riposizionamento degli stessi per poter garantire un passaggio senza ostacoli sul marciapiede. Da effettuare manutenzione per garantire il passaggio.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		
Ordinaria	FSP 08		115.00 €

NOTE:	115.00 €
--------------	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	352




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale totalmente assente. Per una corretta realizzazione sarebbero necessarie le strisce pedonali, scivoli di raccordo eseguiti secondo le indicazioni e segnalazione podotattile "pericolo valicabile". Si fornisce una computazione a corpo da verificare con progettazione specifica. Cassonetti lungo il percorso, prevedere il riposizionamento degli stessi per poter garantire un passaggio senza ostacoli sul marciapiede

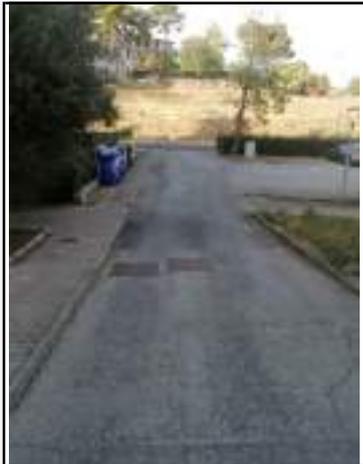

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	3.500.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	
Ordinaria	FSP 09		

NOTE:	3.500.00 €
-------	------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	353




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ Attraversamento pedonale totalmente assente. Per una corretta realizzazione sarebbero necessarie le strisce pedonali, scivoli di raccordo eseguiti secondo le indicazioni e segnalazione podotattile "pericolo valicabile". Si fornisce una computazione a corpo da verificare con progettazione specifica. Si consiglia di realizzare un piccolo tratto di percorso pedonale protetto completo di guide podotattili per poter effettuare l'attraversamento in maniera più possibile ortogonale alla strada. Sconnessioni da ripristinare	

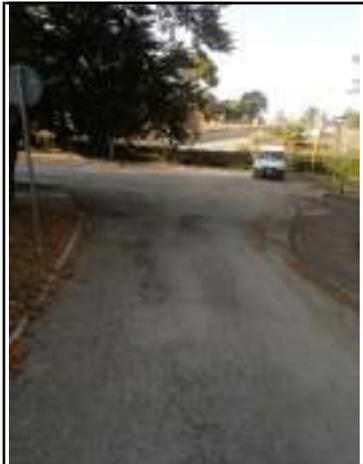

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

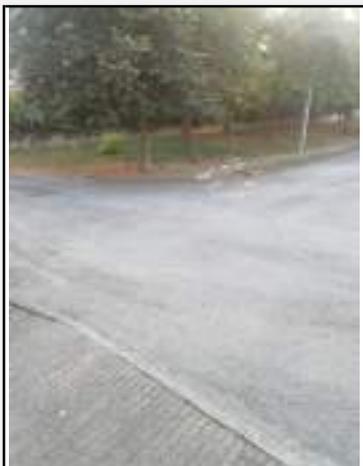

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	459.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	570.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	3.500.00 €
NOTE:			4.694.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Francesco d'Assisi	354



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-06-Caditoia/grata inadeguata
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale ambo i lati - ml 6,00. L'attraversamento risulta inadeguato perché lo scivolo di raccordo crea contropendenze sul marciapiede e da un lato crea una soglia > 2 cm, da rifare secondo indicazioni. Da riposizionare caditoia inadeguata. Manca un cartello di attraversamento



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	2.700.00 €
Ordinaria	FSP 01	I	107.00 €
Ordinaria	FSP 03	A	115.00 €
NOTE:			3.492.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Francesco d'Assisi	355




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Da sistemare sconnesioni lungo il percorso. Si consiglia la rimozione della panchina frontale rispetto all'attraversamento



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

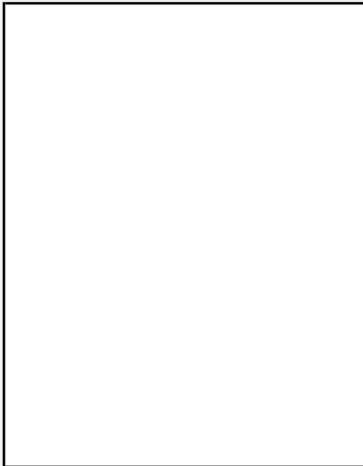

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 08		115.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
NOTE:			395.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	356




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Da ripristinare il marciapiede nei punti di sconnesione. Si consiglia di spostare i cartelli stradali in posizione meno ingombrante rispetto al percorso.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 02		
Ordinaria	FSP 09		230.00 €
NOTE:			395.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	357




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale ambo i lati - ml 3,00. Manca il percorso pedonale protetto, si consiglia di realizzare un percorso pedonale protetto unico almeno fino alla fermata bus di fronte alla chiesa Regina Pacis. Da valutare con progetto approfondito. Il percorso pedonale protetto delle successive schede 358, 359, 360, 361 è computato qui (considerando 120 metri lineari*1,5 m). Da realizzare scivolo di raccordo con il piano stradale. Sconnessioni sul manto stradale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	630.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	810.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			1.890.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	358



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Per percorso pedonale protetto vedi scheda 357. Manto stradale da ripristinare



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	165.00 €
---	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	359



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale ambo i lati - ml 3,00. Manca segnalazione "servizio" per panchina ml 5,00. Per percorso pedonale protetto vedi scheda 357. Manto stradale da ripristinare. Manca scivolo di raccordo con marciapiede esistente per poter fruire delle panchine (quest'ultimo computato in scheda 362)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	760.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			925.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	360




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Per percorso pedonale protetto vedi scheda 357. L'attraversamento risulta inadeguato per assenza di segnaletica orizzontale, mancanza di un cartello di segnalazione verticale e mancanza segnalazione podotattile "pericolo valicabile" da entrambi i lati (ml 6,00 tot). Si fornisce una computazione a corpo oggetto di verifica con progettazione specifica.

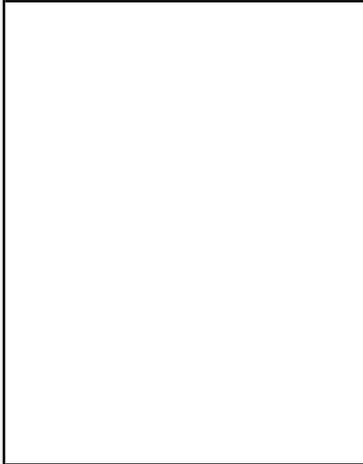

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	915.00 €
Ordinaria	FSP 01		

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	915.00 €
--	-----------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	361




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Manca la pensilina con una panchina accessibile annessa, manca il podotattile con l'indicazione "servizio" e manca una mappa di orientamento visuotattile.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €
NOTE:			4.635.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	362



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR6-05-Arredo urbano generico inadeguato/ammalorato/assente	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Per percorso pedonale protetto vedi scheda 357. Panchine ammalorate, da sostituire. Il gradino andrebbe sostituito con una rampa di raccordo.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	4.860.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
Straordinaria	FSP 06	A	2.000.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	1.140.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			8.000.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	363




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Manca la pensilina con una panchina accessibile annessa, manca il podotattile con l'indicazione "servizio" e manca una mappa di orientamento visuotattile.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €

NOTE:	4.635.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	364



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
L'attraversamento risulta inadeguato per assenza di segnaletica orizzontale, mancanza di un cartello di segnalazione verticale, mancanza segnalazione podotattile "pericolo valicabile" da entrambi i lati (ml 6,00 tot) e mancanza di rampa sul marciapiede esistente. Si fornisce una computazione a corpo oggetto da verificare. Manca un percorso pedonale protetto di raccordo al marciapiede esistente dall'altro lato, che risulta comunque sottodimensionato. Si consiglia di demolirlo e allargarlo con opportuna rampa di raccordo sull'attraversamento.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	2.265.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	4.050.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
			6.315.00 €

NOTE:



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	365




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
L'attraversamento risulta inadeguato per assenza di segnaletica orizzontale, mancanza di un cartello di segnalazione verticale, mancanza segnalazione podotattile "pericolo valicabile" da entrambi i lati (ml 6,00 tot) e mancanza di rampa sul marciapiede esistente. Si fornisce una computazione a corpo oggetto da verificare. Manca un percorso pedonale protetto di raccordo al marciapiede esistente dall'altro lato, che risulta comunque sottodimensionato. Si consiglia di demolirlo e allargarlo con opportuna rampa di raccordo sull'attraversamento.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	2.265.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	4.050.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
NOTE:			6.315.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	366




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento ambo i lati - ml 3,00. Da sistemare scivoli di raccordo con pendenze adeguate.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
NOTE:			1.365.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	367



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Pavimentazione da ripristinare



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
10	Cimitero/S. Giacomo	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Strada Provinciale 54	368



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Tutta la zona di collegamento tra i parcheggi, le fermate bus e le zone di ingresso al Convento Santuario di San Giacomo della Marca e al Museo Sistino è carente dal punto di vista dei percorsi pedonali protetti. Tutta la zona necessiterebbe di un progetto generale, che risponderebbe in modo più efficace rispetto a una risoluzione punto per punto. Inoltre il manto stradale attuale presenta sconnessioni in più punti, che almeno nei tratti riservati a futura percorrenza pedonale andrebbero ripristinate. Le schede relative all'area sono 368, 369, 370, 371, 372.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico - €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
10	Cimitero/S. Giacomo	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Strada Provinciale 55	369




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Tutta la zona di collegamento tra i parcheggi, le fermate bus e le zone di ingresso al Convento Santuario di San Giacomo della Marca e al Museo Sistino è carente dal punto di vista dei percorsi pedonali protetti. Tutta la zona necessiterebbe di un progetto generale, che risponderebbe in modo più efficace rispetto a una risoluzione punto per punto. Inoltre il manto stradale attuale presenta sconnessioni in più punti, che almeno nei tratti riservati a futura percorrenza pedonale andrebbero ripristinate. Le schede relative all'area sono 368, 369, 370, 371, 372.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico - €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
10	Cimitero/S. Giacomo	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via San Giacomo	370




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Tutta la zona di collegamento tra i parcheggi, le fermate bus e le zone di ingresso al Convento Santuario di San Giacomo della Marca e al Museo Sistino è carente dal punto di vista dei percorsi pedonali protetti. Tutta la zona necessiterebbe di un progetto generale, che risponderebbe in modo più efficace rispetto a una risoluzione punto per punto. Inoltre il manto stradale attuale presenta sconnessioni in più punti, che almeno nei tratti riservati a futura percorrenza pedonale andrebbero ripristinate. Le schede relative all'area sono 368, 369, 370, 371, 372.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico

- €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
10	Cimitero/S. Giacomo	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via San Giacomo	371



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ


CR6-04-Fermata BUS inadeguata



ANNOTAZIONI CRITICITÀ

Tutta la zona di collegamento tra i parcheggi, le fermate bus e le zone di ingresso al Convento Santuario di San Giacomo della Marca e al Museo Sistino è carente dal punto di vista dei percorsi pedonali protetti. Tutta la zona necessiterebbe di un progetto generale, che risponderebbe in modo più efficace rispetto a una risoluzione punto per punto. Inoltre il manto stradale attuale presenta sconnessioni in più punti, che almeno nei tratti riservati a futura percorrenza pedonale andrebbero ripristinate. Le schede relative all'area sono 368, 369, 370, 371, 372.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico

- €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
10	Cimitero/S. Giacomo	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via San Giacomo	372




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR6-04-Fermata BUS inadeguata	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Tutta la zona di collegamento tra i parcheggi, le fermate bus e le zone di ingresso al Convento Santuario di San Giacomo della Marca e al Museo Sistino è carente dal punto di vista dei percorsi pedonali protetti. Tutta la zona necessiterebbe di un progetto generale, che risponderebbe in modo più efficace rispetto a una risoluzione punto per punto. Inoltre il manto stradale attuale presenta sconnessioni in più punti, che almeno nei tratti riservati a futura percorrenza pedonale andrebbero ripristinate. Le schede relative all'area sono 368, 369, 370, 371, 372.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico - €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Contrada Bora Ragnola	373



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR6-05-Arredo urbano generico inadeguato/ammalorato/assente
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Manca segnaletica di orientamento. La panchina non risulta accessibile per cui è da adeguare. Mancano guide podotattili di indicazione del servizio bus.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05		350.00 €
Straordinaria	FSP 06		1.500.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	475.00 €
NOTE:			2.325.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Contrada Bora Ragnola	374




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 totale. Manca il cartello di attraversamento. Essendo l'attraversamento non ortogonale a entrambi i lati sarebbe opportuno realizzare dei solchi sull'asfalto per indirizzare correttamente verso l'altro lato dell'attraversamento (ml 5,00). (altro lato su scheda 375)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Ordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	475.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			875.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Contrada Bora Ragnola	375




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale ambo i lati - ml 6,00 totale. Mancano entrambi i cartelli di attraversamento. Essendo l'attraversamento non ortogonale a entrambi i lati sarebbe opportuno realizzare dei solchi sull'asfalto per indirizzare correttamente verso l'altro lato dell'attraversamento (ml 5,00). Manca scivolo di raccordo sul marciapiede esistente. (altro lato su scheda 374)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	475.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	1.350.00 €
NOTE:			2.225.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Tevere	376




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Pendenza accessibile solo con accompagnatore, da valutare percorso alternativo per persone in carrozzina



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE:	- €
-------	-----



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Tevere	377




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 con relativo scivolo di raccordo. (altro lato su scheda 378)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	1.350.00 €
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
NOTE:			1.635.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Tevere	378



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Da risolvere contropendenze sul percorso e soglia superiore a 2 cm attraverso il rifacimento dello scivolo di raccordo. (altro lato su scheda 377)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	1.350.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	
NOTE:			1.635.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Tevere	379




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 ambo i lati. Da rivedere la posizione dello stop per poter inserire un tratto di attraversamento pedonale rettilineo a unione dei due marciapiedi. Soglia > 2. Si consiglia la sistemazione di entrambi i marciapiedi con gli opportuni scivoli per rendere l'attraversamento rettilineo e arretrando la linea di STOP. Lo scivolo sul lato in cui attualmente è assente è accorpato a quello della scheda 380.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	1.620.00 €
NOTE:			1.905.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Tevere	380



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 ambo i lati. Mancano scivoli di raccordo su entrambi i lati. Qui è accorpato lo scivolo da realizzare indicato nella scheda 379.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	570.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	2.700.00 €
NOTE:			3.270.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Tevere	381



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Pendenza accessibile solo con accompagnatore, da valutare percorso alternativo per persone in carrozzina. Si consiglia manutenzione del tratto pedonale

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 02	B	

NOTE:	- €
-------	-----




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Mediterraneo	382




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Pendenza accessibile solo con accompagnatore, da valutare percorso alternativo per persone in carrozzina. Si consiglia manutenzione del tratto pedonale. La pavimentazione è da ripristinare in alcuni punti

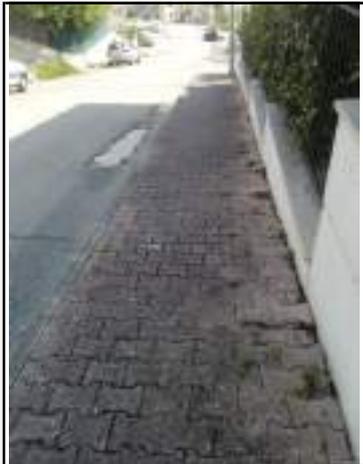

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 02	B	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Tevere	383



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 6,00 ambo i lati. Manca uno scivolo di raccordo e sull'altro ci sono contropendenze da risolvere. Mancano i cartelli di segnalazione dell'attraversamento. Si consiglia il riposizionamento dei cassonetti per non ostacolare il passaggio.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	570.00 €
Ordinaria	FSP 03	A	230.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	2.700.00 €
Ordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
NOTE:			3.500.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Mediterraneo	384




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-02-	Percorso pedonale sottodimensionato
CR5-03-	Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR2-14-	Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-	Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Tratto di percorso pedonale sottodimensionato, consigliato il rifacimento del marciapiede almeno fino all'inizio di Via Miramare (ml 40,00). Manca segnalazione podotattile a indicare la variazione di percorso. Pendenza elevata, da valutare percorsi alternativi. Sconnessioni della pavimentazione da risolvere contestualmente al rifacimento del marciapiede.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	10.800.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	380.00 €
Ordinaria	FSP 02	B	
Ordinaria	FSP 01		
NOTE:			11.180.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Mediterraneo	385




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Tratto di percorso pedonale sottodimensionato, consigliato il rifacimento del marciapiede almeno fino all'inizio di Via Tirreno per il tratto in salita (ml 30,00 computati qui) e in discesa sul tratto in curva fino all'attraversamento su Via Miramare (ml 45,00 computati in scheda 385). Pendenza elevata, da valutare percorsi alternativi. Da effettuare la manutenzione



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	8.100.00 €
Ordinaria	FSP 08		
Ordinaria	FSP 02	B	

NOTE:	8.100.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Miramare	387



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. La soglia può essere risolta contestualmente all'intervento suggerito per il marciapiede nella scheda 386. Essendo l'attraversamento non ortogonale al marciapiede sarebbe opportuno realizzare dei solchi sull'asfalto (ml 7,50) per seguire la linea spezzata (altro lato computato su 388)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	712.50 €
Straordinario	FSP 02	A	
NOTE:			997.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Miramare	388



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Da inserire scivolo di raccordo risolvendo contestualmente le sconessioni. Essendo l'attraversamento non ortogonale al marciapiede sarebbe opportuno realizzare dei solchi sull'asfalto (ml 7,50) per seguire la linea spezzata (altro lato computato su 387)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C+D	712.50 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	1.350.00 €
Ordinaria	FSP 01		
NOTE:			2.347.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	389




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Pendenza elevata, da valutare percorsi alternativi per persone con difficoltà. Il palo dell'illuminazione costituisce una riduzione del passaggio, da prevedere il riposizionamento

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 02	B	
Ordinaria	FSP 01	A+B+C+D	230.00 €

NOTE:	230.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	390




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR2-12-Contropendenza su percorso

ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 ambo i lati. Pendenza elevata, da valutare percorsi alternativi per persone con difficoltà. Il passaggio carrabile presenta contropendenze, assenza scivolo di raccordo e sconnesioni della pavimentazione. Queste problematiche possono essere risolte contestualmente attraverso il rifacimento del marciapiede



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	3.240.00 €
Ordinaria	FSP 02	B	
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C+D	
NOTE:			3.525.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	391



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
La mancanza di manutenzione costituisce un ostacolo alla fruizione del percorso pedonale. Pendenza elevata, da valutare percorsi alternativi per persone con difficoltà

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		
Ordinaria	FSP 01		
Ordinaria	FSP 02	B	

NOTE:	- €
-------	-----



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
9	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	392



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Il percorso presenta una deviazione e gli ostacoli presenti limitano la fruibilità del tratto, a ciò si aggiunge una scarsa manutenzione. Sarebbe opportuno inserire delle guide podotattili, ma la presenza dei tombini potrebbe limitarne l'applicabilità. Si propone in alternativa l'inserimento di cordoli ambo i lati in questo tratto per poter costituire delle guide naturali.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	E	1.280.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Ordinaria	FSP 01		

NOTE:	1.280.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
9	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	393



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato	
CR2-01-Soglia>2cm	
CR9-01-Ostacolo generico	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnaletica verticale dell'attraversamento e di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Essendo l'attraversamento posizionato sulla curva del marciapiede talvolta ostacolata dai cassonetti ed essendo presente una soglia superiore a 2 cm sarebbe da sistemare il marciapiede per la porzione necessaria a raccordarlo all'attraversamento. (altro lato su scheda 395)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Straordinario	FSP 01	A+B+C+D	180.00 €
Straordinario	FSP 02	A	
Ordinaria	FSP 01		
NOTE:			580.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
9	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	394




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Pendenza elevata, da valutare percorsi alternativi per persone con difficoltà. Da effettuare manutenzione per rendere fruibile il passaggio

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01	B	
Ordinaria	FSP 08		115.00 €

NOTE:	115.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
9	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	395



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00. Mancanza di scivolo di raccordo al marciapiede esistente. Sono presenti sconnessioni e buche da sistemare. Mancanza di manutenzione (altro lato su scheda 393)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	1.350.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 01		
NOTE:			1.800.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
6	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	396




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Pendenza elevata, da valutare percorsi alternativi per persone con difficoltà. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - ml 3,00 ambo i lati. Mancanza di scivolo di raccordo ambo i lati, contropendenza su percorso, e sconnessioni, tutti risolvibili contestualmente con rifacimento del marciapiede.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01	B	
Straordinario	FSP 03	A+B+C+D	285.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
Straordinario	FSP 02	C	
Ordinaria	FSP 01		
NOTE:			1.365.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
6	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	397



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ

CR9-01-Ostacolo generico



ANNOTAZIONI CRITICITÀ

Ostacoli lungo il percorso. Valutare il riposizionamento degli ostacoli. Se non fosse possibile valutare allargamento del marciapiede per poter garantire un passaggio minimo

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		690.00 €

NOTE:	690.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
6	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	398



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Sconnessioni nella pavimentazione da ripristinare. Valutare riposizionamento dell'ostacolo. Pendenza elevata, da valutare percorsi alternativi per persone con difficoltà.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Ordinaria	FSP 01	B	
NOTE:			165.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
6	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	399



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Il parcheggio riservato ai disabili non presenta raccordi con il marciapiede. Per facilitare la fruizione del marciapiede sarebbe opportuno abbassarne la quota fino al piano stradale nel tratto che affianca il parcheggio, con scivoli di raccordo realizzati secondo le indicazioni. Le sconnessioni del marciapiede saranno risolte contestualmente al rifacimento dello stesso



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinario	FSP 02	A	1.890.00 €
Straordinario	FSP 02	F+G+H+I	
Ordinaria	FSP 01		
Ordinaria	FSP 01	B	
NOTE:			1.890.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
6	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	400




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Sconnessioni nella pavimentazione da ripristinare. Contropendenza su percorso. Risolvere con rifacimento del marciapiede secondo le indicazioni

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 02	E	1.890.00 €
NOTE:			2.055.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Piave	401




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di scivolo di raccordo e sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
NOTE:			705.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Piave	402




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. (Ambo i lati). Contropendenza sul lato con marciapiede.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
NOTE:			1.110.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Piave	403




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Piave	404



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Si consiglia inserimento di corrimano lungo il percorso almeno sull'ultimo tratto (10 ml).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	870.00 €
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
Ordinaria	FSP 09		345.00 €
Ordinaria	FSP 08		
NOTE:			1.545.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
6	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Piave	405



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso con forte pendenza e contropendenza in curva. Si consiglia inserimento di corrimano lungo il percorso ambo i lati (10 ml).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	1.740.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	

NOTE:	1.740.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Piave	406



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (Ambo i lati). Assenza scivolo di raccordo su un lato e soglia maggiore dei 2 cm consentiti sull'altro.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	540.00 €
NOTE:			1.650.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
6	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Piave	407




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza scivolo di raccordo in prossimità del parcheggio disabili.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €

NOTE:	540.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
6	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Piave	408



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR9-01-Ostacolo generico
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalatica podotattile per facilitare la curva e aggirare l'ostacolo alle persone cieche. Manutenzione insufficiente.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	1.140.00 €
Ordinaria	FSP 08		
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
NOTE:			1.255.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
6	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Piave	409




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza scivolo di raccordo in prossimità del parcheggio disabili.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €

NOTE:	540.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Piave	410



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fermata bus inadeguata per mancanza di manutenzione e per mancanza di segnalazione podotattile del servizio. Si consiglia l'inserimento di una panchina. La soluzione sarebbe da approfondire con progetto specifico. A livello di computo si indica la dotazione minima ossia l'inserimento del podotattile e il rifacimento delle linee di demarcazione.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €

NOTE:	285.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Piave	411




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Incrocio costituito da 4 strade tutte in assenza di segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 1,50 e assenza di scivolo di raccordo (ambo i lati).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	2.000.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.620.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	1.140.00 €
NOTE:			4.760.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Mediterraneo	412




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso in pendenza maggiore dell'8%. Si consiglia inserimento di corrimano lungo il percorso ambo i lati (25 ml).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	2.175.00 €

NOTE:	2.175.00 €
-------	------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Borgo da Mare	413




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fermata del BUS in posizione inadeguata per assenza di piazzola di sosta protetta.

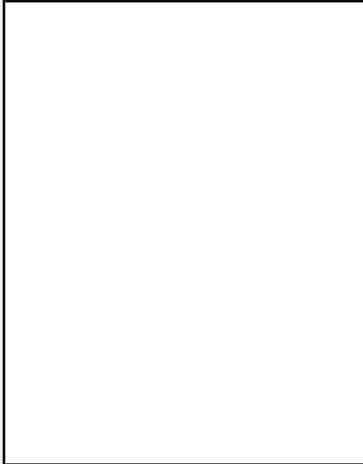

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		2.500.00 €

NOTE:	2.500.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Borgo da Mare	414




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR3-02-Assenza/carenza segnalazione verticale dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di percorso pedonale protetto per il collegamento della fermata del BUS (40 ml). Assenza di attraversamento per poter intraprendere la via sul lato meno pericoloso e potersi inserire sul lato più abitato del paese.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	502.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	D	230.00 €
NOTE:			1.802.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Borgo da Mare	415




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di area di attesa BUS con pensilina e panchina



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €

NOTE:	4.635.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	416



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto per il collegamento della fermata del BUS al nuovo e possibile passaggio pedonale (20 ml). Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 1,50 (ambo i lati). Si consiglia l'attraversamento arretrato rispetto all'incrocio.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Ordinaria	FSP 01		495.00 €
NOTE:			2.541.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	417




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso con pendenza e contropendenza. Si consiglia inserimento di corrimano lungo il percorso ambo i lati. Assenza di percorso pedonale (40 ml).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		495.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.440.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	3.480.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	502.00 €
NOTE:			5.917.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	418




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. (Ambo i lati). Mancanza scivoli di raccordo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
Ordinaria	FSP 08		230.00 €
NOTE:			2.880.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Adriatico	419



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR6-04-Fermata BUS inadeguata	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Fermata del BUS in posizione inadeguata per assenza di spazio riservato.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		500.00 €

NOTE:	500.00 €
-------	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	420



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso in pendenza con ostacolo costituito da cassetta ENEL che restringe il percorso ma che comunque consente il passaggio di una sedia a ruote. Contropendenza su passo carraio. Si consigliano porzioni di corrimano lungo il percorso

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 09		
Straordinaria	FSP 02	C	2.610.00 €
Ordinario	FSP 01		165.00 €
Ordinario	FSP 08		115.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	1.080.00 €
NOTE:			3.970.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	421



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. (Ambo i lati). Mancanza scivoli di raccordo e contropendenza per passo carraio.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	900.00 €
NOTE:			3.550.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Tirreno	422




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza scivolo di raccordo in prossimità del parcheggio disabili.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Ordinario	FSP 08		115.00 €
NOTE:			655.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	423



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso con pendenza maggiore dell'8% e scivoli di raccordo con i passi carrai maggiori dell'8%. Si consigliano porzioni di corrimano lungo il percorso per facilitare la salita.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	C	2.610.00 €
Ordinario	FSP 08		115.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
NOTE:			3.805.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Miramare	424



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto (20 ml). Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale (vedi scheda 416). Sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	
Straordinaria	FSP 01		1.650.00 €
NOTE:			2.126.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Miramare	425



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ



PROGETTO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	463.00 €
Straordinaria	FSP 02		
Straordinaria	FSP 01		495.00 €

NOTE:	958.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Indipendenza	426




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR1-06-Caditoia/grata inadeguata	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. (Ambo i lati).	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 01	I	107.00 €
Ordinario	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
NOTE:			1.842.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	427



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale. Fondo stradale dissestato e molto sconnesso. Da prevedere una progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	489.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Straordinaria	FSP 01		495.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			984.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	428



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale. Fondo stradale dissestato e molto sconnesso. Da prevedere una progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	489.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Straordinaria	FSP 01		495.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			984.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	429




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale. Fondo stradale dissestato e molto sconnesso. Da prevedere una progettazione specifica.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	482.50 €
Straordinaria	FSP 02		

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	482.50 €
--	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Indipendenza	430



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale su pendenza superiore all'8%. Ostacoli e sconnessioni lungo il percorso (85 ml).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	560.50 €
Straordinaria	FSP 02		
Ordinario	FSP 01		330.00 €
Ordinario	FSP 09		
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			890.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Indipendenza	431



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale (190 ml). Ostacoli e sconnessioni lungo il percorso. Da prevedere una progettazione specifica. Si prevede come costo stimato la realizzazione di segnaletica orizzontale per la delimitazione del percorso pedonale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	697.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	697.00 €
--	----------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Indipendenza	432




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-06-Caditoia/grata inadeguata
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale (8 ml). Sconnessioni

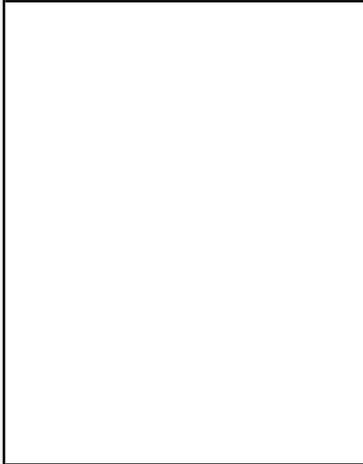

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	460.40 €
Ordinario	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 01	I	107.00 €
NOTE:			732.40 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	433




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fermata del BUS in posizione inadeguata per assenza di spazio riservato e dotazioni quali panchina di attesa e/o pensilina. Assenza di percorso pedonale (35 ml). Sconnessioni

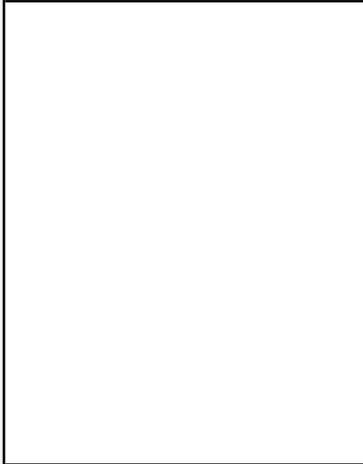

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		2.500.00 €
Straordinaria	FSP 02		
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	495.50 €
Ordinario	FSP 01		330.00 €
NOTE:			3.325.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	434



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale (25 ml). Sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	482.50 €
Ordinario	FSP 01		330.00 €
Straordinaria	FSP 02		
NOTE:			812.50 €

DGR N. 320/3733 DDS N. 61/CDI/ 3733. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 3732 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	435



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione

ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 1,50. (Ambo i lati). Assenza di percorso pedonale (28 ml). Sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	486.40 €
Straordinaria	FSP 02		
Ordinario	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.936.40 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	436




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 1,50. (Ambo i lati). Sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

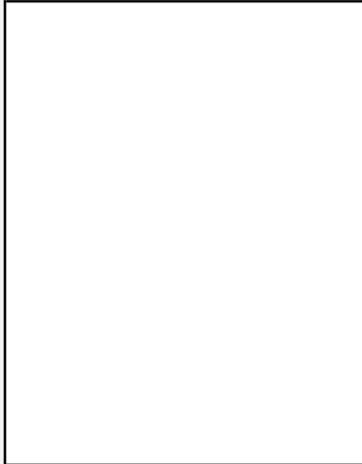

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02		
Ordinario	FSP 01		165.00 €

NOTE:	1.450.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	437




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Sconnessioni



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

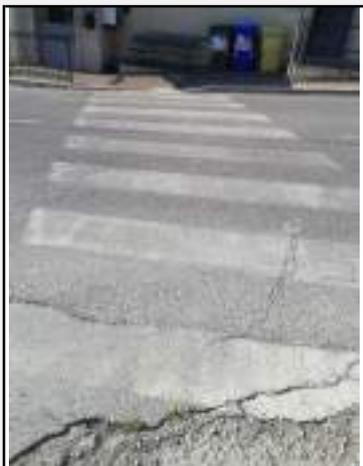

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinario	FSP 01		165.00 €
NOTE:			450.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	438




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 1,50. (Ambo i lati). Sconnessioni. Interferenza con attraversamento su via Borgo da Mare (vedi scheda 513).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

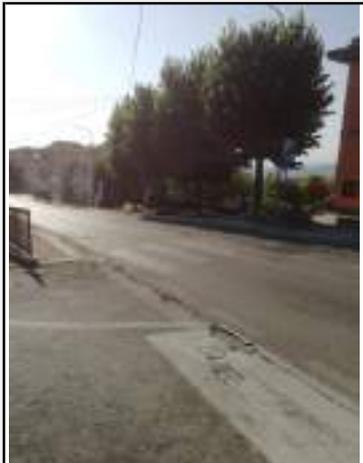

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinario	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.450.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	439




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 1,50. (Ambo i lati). Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinario	FSP 01		330.00 €
NOTE:			615.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	440



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale (30 ml). Sconnessioni. Si consiglia parapetto/corrimano lungo il percorso per facilitare la salita. Da prevedere una progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	489.00 €
Ordinario	FSP 01		330.00 €
Straordinaria	FSP 02	C	4.740.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	360.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			5.919.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	441



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%	
CR9-01-Ostacolo generico	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "percorso rettilineo" in assenza di guide naturali ben definite e ostacoli sul percorso - ml 30,00. Si consiglia parapetto/corrimano lungo il percorso per facilitare la salita.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	C	4.740.00 €
Ordinario	FSP 09		115.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	2.850.00 €
NOTE:			7.705.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Borgo da Mare	442



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale (17 ml). Sconnessioni. Si consiglia parapetto/corrimano lungo il percorso per facilitare la salita e a protezione in curva. Da prevedere una progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	472.10 €
Straordinaria	FSP 02	C	632.00 €
Ordinario	FSP 01		165.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			1.269.10 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	443



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (vedi scheda 469). Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Ordinario	FSP 01		330.00 €
NOTE:			900.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	445



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinario	FSP 01		165.00 €

NOTE:	165.00 €
-------	----------

DGR N. 320/3733 DDS N. 61/CDI/ 3733. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 3732 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Architetto Fabio Varese



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	446




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio disabili inadeguato per restringimento dello spazio di accesso al veicolo a causa di ostacolo presente.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE:	- €
-------	-----



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	447



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Carenza di segnalazione di orientamento e ostacoli lungo il percorso. Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinario	FSP 01		165.00 €
Ordinario	FSP 09		- €
NOTE:			565.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	448



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-01-Soglia>2cm
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. Soglia maggiore dei 2 cm consentiti.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A	540.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	142.50 €
NOTE:			682.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	449



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i
CR2-05-Assenza segnalazione podotattile del/i gradino/i
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Area sosta con panchine inaccessibili per persone con sedie a ruote sarebbe da riadeguare l'area portando a raso la piazzola e aumentando la profondità (3,00 x 3,50 ml) Mancanza di segnalazione podotattile "servizio" ml 3,00.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02		4.515.00 €
Straordinaria	FSP 02		
Straordinaria	FSP 05		285.00 €
NOTE:			4.800.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	450




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Sconnessioni diffuse lungo il percorso.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinario	FSP 01		495.00 €

NOTE:	495.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	451



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i
CR2-05-Assenza segnalazione podotattile del/i gradino/i
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Area sosta con panchina inaccessibili per persone con sedie a ruote sarebbe da riadeguare l'area portando a raso la piazzola (2,00 x 1,50 ml). Mancanza di segnalazione podotattile "servizio" - ml 3,00.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02		1.290.00 €
Straordinaria	FSP 02		
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
NOTE:			1.575.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	452



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%	
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Deviazione pericolosa su percorso pedonale protetto per presenza di contropendenza e pendenza elevata. Assenza di corrimano lungo il percorso per facilitare questo tratto (22,00 ml).	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	1.914.00 €
Straordinaria	FSP 02	C	
Straordinaria	FSP 02		
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	2.079.00 €
--------------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	453



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. (Ambo i lati).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
NOTE:			1.070.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	454



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "servizio" - ml 3,00 e assenza di segnaletica di orientamento.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
NOTE:			400.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	455




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "servizio" - ml 3,00 e assenza di segnaletica di orientamento.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 02		
NOTE:			400.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	456



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-05-Assenza segnalazione podotattile del/i gradino/i
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Manca segnalazione podotattile del gradino



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	142.50 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			307.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	457




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-05-Assenza segnalazione podotattile del/i gradino/i
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/seгнаletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR2-07-Assenza corrimano centrale su scala/gradini
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di adeguata segnalazione di possibile deviazione e presenza di scala con codici podotattili. Assenza di corrimano centrale su scala (17,00 ml)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

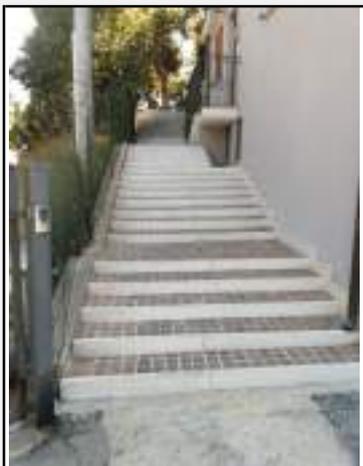

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	237.50 €
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	1.479.00 €
NOTE:			2.401.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	458



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. (Ambo i lati). Segnalazione podotattile per adeguato cambio di percorso.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
NOTE:			855.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	459




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR2-15-Assenza cordolo battiruota
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di cordolo battiruota lungo il percorso. Sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02		
Straordinaria	FSP 01	E	1.024.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.189.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	460



RILIEVO

PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-05-Assenza segnalazione podotattile del/i gradino/i
CR2-06-Corrimano inadeguato
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR2-07-Assenza corrimano centrale su scala/gradini
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'inizio della scalinata. Segnalazione podotattile per adeguato cambio di percorso. Assenza di corrimano centrale su scala (6,50 ml)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	1.131.00 €
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	565.50 €
NOTE:			2.381.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	461



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe	
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Parcheggio per disabili inadeguato per mancanza di piazzola di sbarco raccordato con scivolo e attraversamento pedonale su percorso principale.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 04	A	1.350.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	
Straordinaria	FSP 01	G	
Straordinaria	FSP 03		
NOTE:			1.350.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	462



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Segnalazione inadeguata per inizio percorso di risalita (non accessibile da persone con sedia a ruote, persone cieche e ipovedenti). Assenza di attraversamento pedonale di collegamento con percorso pedonale protetto.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05		500.00 €
Straordinaria	FSP 03		

NOTE:	500.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	463




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di attraversamento pedonale di collegamento con percorso pedonale protetto.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05		500.00 €
Straordinaria	FSP 03		

NOTE:	500.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	464



RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Si consiglia un attraversamento pedonale di collegamento con il percorso pedonale protetto già esistente per aggirare l'incrocio pericoloso.	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03		500.00 €

NOTE:	500.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	465




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di attraversamento in posizione strategica per raggiungere la casetta dell'acqua. Assenza di scivolo di raccordo e mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento pedonale - 3,00 ml (ambo i lati).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
NOTE:			1.610.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	466




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di corrimano lungo il percorso per facilitare questo tratto (27,00 ml).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	1.914.00 €
Straordinaria	FSP 02		

NOTE:	1.914.00 €
--------------	-------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	467



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pericoloso per mancanza di segnaletica orizzontale. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00. (Ambo i lati). Da prevedere una progettazione specifica (lavori in corso)

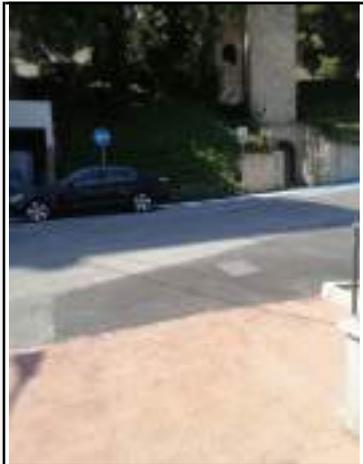

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	1.500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			2.070.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Mattatoio	468



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale (65 ml) su tutta via del mattatoio con ostacoli e sconnessioni. Da prevedere una progettazione specifica.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	14.574.50 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico **14.574.50 €**



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	469



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-06-Caditoia/grata inadeguata
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (vedi scheda 443). Sconnessioni. Segnaletica percorso pedonale inadeguata (20,00 ml).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Straordinaria	FSP 01	I	107.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.318.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Giacomo Leopardi	470




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Segnaletica percorso pedonale inadeguata (6,00 ml).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	172.80 €
Ordinaria	FSP 01		

NOTE:	172.80 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	471



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (vedi scheda 508)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	450.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	472




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-01-Soglia>2cm
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione



ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Soglia maggiore dei 2 cm consentiti e sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

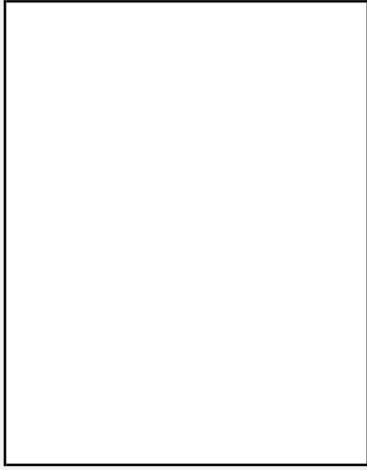

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A	360.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €

NOTE:	525.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	473




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fermata del BUS inadeguata per assenza di dotazioni quali panchina di attesa, pensilina e mappa visuotattile.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €

NOTE:	4.000.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	474



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-02-	Percorso pedonale sottodimensionato
CR9-01-	Ostacolo generico
CR2-12-	Contropendenza su percorso
CR3-01-	Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-	Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Punto di interferenza tra fermata BUS e attraversamento pedonale per raggiungere il percorso pedonale protetto su lato opposto della strada. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (vedi scheda 506)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A+B+C	
Ordinaria	FSP 09		
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
NOTE:			1.325.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	475



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ

- CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
- CR9-01-Ostacolo generico
- CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata



ANNOTAZIONI CRITICITÀ

Percorso sottodimensionato e ostacoli che riducono maggiormente il passaggio. In questo tratto si consiglia di comunicare in anticipo il passaggio a lato opposto della strada per intercettare un percorso pedonale più idoneo.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A+B+C	
Ordinaria	FSP 09		
Straordinaria	FSP 05	A	

NOTE: - €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
5	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	476



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Carenza di percorso pedonale per chi arriva dalla scala proveniente dal centro storico. Assenza di attraversamento pedonale per raggiungere il lato opposto della strada dove è presente un percorso più adeguato. (attraversamento pericoloso che dovrà essere segnalato in anticipo alle vetture con segnaletica dedicata e specchio parabolico per i pedoni)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	
Ordinaria	FSP 01		
NOTE:			1.000.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	477



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso pedonale con contropendenza e sconnessioni per chi arriva dalla scala proveniente dal centro storico (vedi anche scheda 478). Tratto di percorso che accoglie uno degli ingressi secondari del Museo dei Codici. Intervenire puntualmente su piccole sconnessioni e manutenzione ordinaria.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 08		230.00 €
NOTE:			395.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	478



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso pedonale per chi arriva dalla scala proveniente dal centro storico che poi si restringe bruscamente. Assenza di attraversamento pedonale per raggiungere il lato opposto della strada dove è presente un percorso più adeguato.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Ordinaria	FSP 01		
			500.00 €

NOTE:



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	479



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso con contropendenza e ostacoli che riducono il passaggio. In questo tratto si consiglia di comunicare in anticipo il passaggio a lato opposto della strada per intercettare un percorso pedonale più idoneo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			165.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	480



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di attraversamento pedonale per collegare la porta del paese con il percorso pedonale protetto con conseguente aggiustamento della soglia maggiore dei 2 cm e sconnessioni diffuse. Rampa di accesso alla porta con dislivello elevato che necessita di corrimano/parapetto adeguato (12,00 ml).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	
Straordinaria	FSP 02	M	1.896.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	
NOTE:			2.896.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	481



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Il passaggio pedonale consente anche di superare l'assenza del percorso pedonale in aderenza alla rampa (vedi scheda 480)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE:	- €
-------	-----



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Monte	482



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile di collegamento tra la guida naturale della rampa di accesso porta "Da Monte" e il passaggio pedonale. Assenza di segnaletica podotattile "pericolo valicabile" per l'attraversamento pedonale - 1,50 ml (ambo i lati).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	760.00 €
Straordinaria	FSP 05	A	
Straordinaria	FSP 05	C	
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
NOTE:			1.090.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Monte	483



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale con presenza di sconnessioni diffuse - 47,00 ml



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	10.663.10 €
Ordinaria	FSP 01		
NOTE:			10.663.10 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Monte	484



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento inadeguato per assenza di segnaletica podotattile "pericolo valicabile" per l'attraversamento pedonale - 3,00 ml e assenza segnalazione verticale (vedi scheda 500). Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			565.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Monte	485



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 09		- €

NOTE:	165.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Monte	486



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento inadeguato per assenza di segnaletica podotattile "pericolo valicabile" per l'attraversamento pedonale - 3,00 ml e assenza segnalazione verticale (vedi scheda 499). Sconnessioni e contropendenza su passo carraio.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A	230.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	720.00 €
NOTE:			1.400.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Monte	487



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale con presenza di sconnessioni diffuse - 34,00 ml

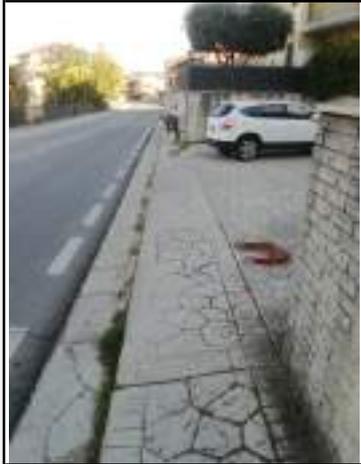

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	7.838.20 €
Ordinaria	FSP 01		
Ordinaria	FSP 09		
NOTE:			7.838.20 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Monte	488



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale con presenza di sconnessioni diffuse - 65,00 ml



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	14.574.50 €
Ordinaria	FSP 01		

NOTE:	14.574.50 €
--------------	--------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Monte	489



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento inadeguato per mancanza di segnaletica podotattile "pericolo valicabile". Sconnessioni di avvicinamento all'attraversamento (ambo i lati).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	230.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
NOTE:			2.130.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Monte	490



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR9-01-Ostacolo generico	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di percorso pedonale con presenza di sconnessioni diffuse - 56,00 ml	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	12.618.80 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Ordinaria	FSP 09		
NOTE:			12.618.80 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Monte	492




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fermata del BUS inadeguata per assenza di dotazioni quali panchina di attesa, pensilina e mappa visuotattile.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €
NOTE:			4.635.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	493



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di attraversamento pedonale per cambio lato percorso pedonale. Attraversamento inadeguato per mancanza di segnaletica verticale e podotattile "pericolo valicabile".



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	230.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
NOTE:			1.800.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	494




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fermata del BUS inadeguata per assenza di dotazioni quali panchina di attesa, pensilina e mappa visuotattile.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		4.000.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €
NOTE:			4.635.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	495




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale e mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" su passi carrai - 12,00 ml. Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	3.057.60 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 05	C	570.00 €
NOTE:			3.627.60 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	496




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale - 13,00 ml. Sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	3.274.90 €
Ordinaria	FSP 01		

NOTE:	3.274.90 €
-------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	497



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Soglia maggiore dei 2 cm consentiri, contropendenza e sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A	430.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			595.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	498



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Ostacolo lungo il percorso non segnalato in modo evidente. Apertura lungo parapetto non segnalato con codici podotattili. Si consiglia rimozione di entrambe le panchine perché ostacolano il percorso.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		230.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
NOTE:			515.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	499




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento inadeguato per mancanza di segnaletica podotattile "pericolo valicabile", contropendenza e soglia maggiore dei 2 cm consentiti. (vedi scheda 486)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02		
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	
NOTE:			825.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	500




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR3-02-Assenza/carenza segnaletica verticale dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento inadeguato per mancanza di segnaletica podotattile "pericolo valicabile" e verticale. Contropendenza e soglia maggiore dei 2 cm consentiti. (vedi scheda 484)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 03	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
NOTE:			940.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Monte	501



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR9-01-Ostacolo generico	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Attraversamento inadeguato per mancanza di segnaletica orizzontale, verticale e podotattile "pericolo valicabile". Tratto di strada pericoloso per innesto su via ripida (via Bordo da Sole). Ostacoli e manutenzione inadeguata lungo il percorso. Innesto dell'attraversamento sul lato sud difficoltoso.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA




PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 09		
NOTE:			1.450.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	502

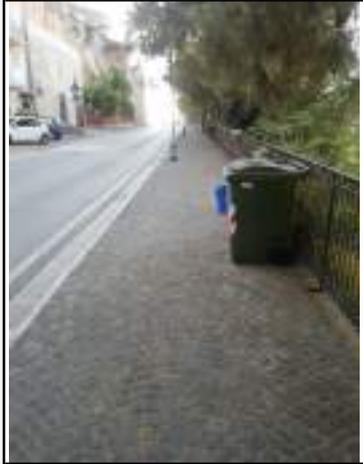

RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR9-01-Ostacolo generico
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Ostacolo da segnalare in modo visibile.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02		
Ordinaria	FSP 09		
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 05	B	100.00 €
NOTE:			265.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	503



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Ostacoli da segnalare in modo visibile e altri da rimuovere. Mancanza di segnale podotattile per aggirare gli ostacoli in prossimità alla guida naturale. Sconnessioni pericolose.

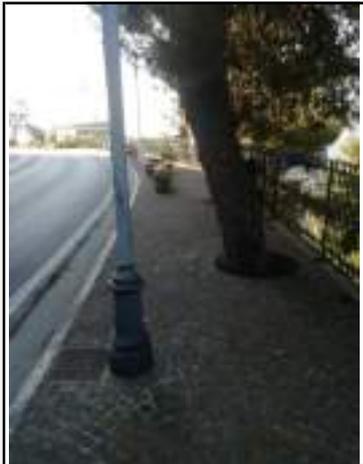

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 09		
Straordinaria	FSP 05	B	100.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	1.710.00 €
NOTE:			1.975.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	504



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR2-01-Soglia>2cm	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Tratto assente di percorso pedonale. Necessità il doppio attraversamento pedonale per il cambio lato di strada. Tratto di strada pericoloso in curva che andrebbe segnalato alle vetture e installato un traffic calming per indurre a moderare la velocità ambo i lati. Da prevedere una progettazione specifica.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 02	A	1.080.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	3.085.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			4.165.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	505



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%	
CR9-01-Ostacolo generico	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnale podotattile per aggirare gli ostacoli in prossimità alla guida naturale.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02		
Ordinaria	FSP 09		
Straordinaria	FSP 05	C	2.280.00 €

NOTE:	2.280.00 €
--------------	-------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	506




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-01-Soglia>2cm
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale per raggiungere il percorso pedonale protetto su lato opposto della strada. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 e soglia maggiore dei 2 cm consentiti. Sconnessioni (vedi scheda 474)

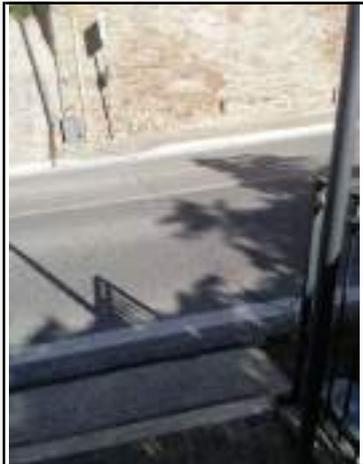

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	500.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	540.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.490.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	507




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Tratto pericoloso per mancanza di percorso pedonale protetto che porta il pedone a camminare sul ciglio della strada. (vedi scheda 506)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE:	- €
-------	-----



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via delle Mura	508



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (vedi scheda 471)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via delle Mura	509




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili

ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fermata del BUS inadeguata per spazi inadeguati, sconnessioni e assenza di scivolo di raccordo. Manutenzione carente.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06		1.500.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	360.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
Straordinaria	FSP 05		350.00 €
NOTE:			2.490.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Mare	510



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-03-Gradini irregolari/sconnessi
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto su tratto particolarmente complesso e pericoloso - 65,00 ml. Fondo stradale sconnesso con presenza di gradini irregolari e contropendenze. Percorso con pendenza maggiore dell'8% da installare tratti di parapetto/corrimano. Si consiglia il potenziamento del tratto opposto della strada. Da prevedere una progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	14.040.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Straordinaria	FSP 02	M	1.264.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			15.304.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Mare	511



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR9-01-Ostacolo generico
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di scivolo di raccordo con il percorso pedonale e ostacolo che restringe il passaggio. Sconnessioni

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02		
Straordinaria	FSP 09		345.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	360.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			870.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Mare	512




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Ostacoli diffusi che impediscono l'utilizzo della guida naturale. Percorso maggiore dell'8% con mancanza di corrimano - 25,00 ml.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	870.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	2.805.00 €
Ordinaria	FSP 09		115.00 €
NOTE:			3.790.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Mare	513



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR2-01-Soglia>2cm
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale carente di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" - 3,00 ml (ambo i lati). Soglia maggiore dei 2 cm consentiti e assenza di scivolo di raccordo. Sconnessioni. Attraversamento posto in interferenza con altro passaggio pedonale (vedi scheda 438).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	360.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	360.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.455.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Mare	514



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale e attraversamento pericoloso su passo carraio ingresso parcheggio banca - 25,00 ml. Assenza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" del passo carraio.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	474.70 €
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 02		
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			924.70 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	AC
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Mare	515




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" dell'attraversamento pedonale, contropendenza e sconnessioni. (vedi scheda 437)

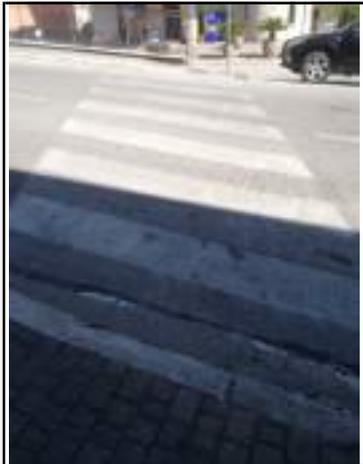

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

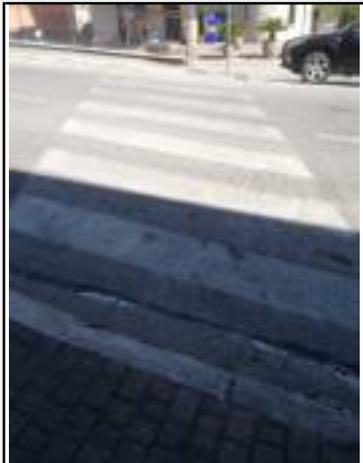

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		
NOTE:			825.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Mare	516



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Scivolo di raccordo maggiore dell'8% (attuale presenza di parapetto/corrimano). Attraversamento pedonale inadeguato per assenza di segnaletica orizzontale e podotattile "pericolo valicabile" - 1,50 ml (ambo i lati). Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02		
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	1.000.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.450.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Borgo da Mare	517




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Attraversamento pedonale inadeguato per assenza di segnaletica orizzontale e podotattile "pericolo valicabile" - 1,50 ml (ambo i lati). Sconnessioni.

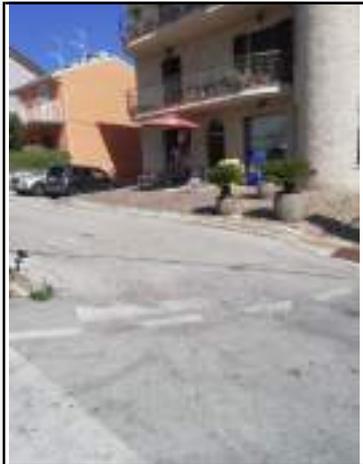

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

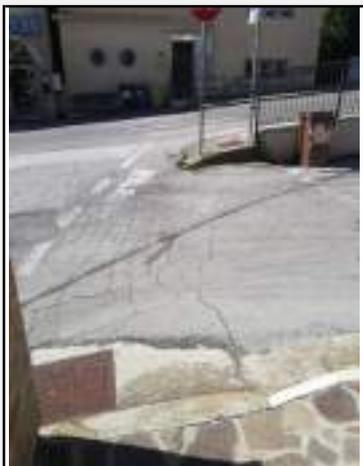

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	500.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €
Straordinaria	FSP 02		
NOTE:			785.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Giacomo Leopardi	518



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di attraversamento pedonale che collega i percorsi esistenti in corrispondenza della salita all'ingresso al centro storico. Assenza di segnaletica podotattile "pericolo valicabile" - 3,00 ml (ambo i lati).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	A+B+C	500.00 €
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
NOTE:			1.070.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Giacomo Leopardi	519



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale su tratto che collega l'ascensore alla strada di accesso al centro storico.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	463.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			628.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Roma	520



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Carenza di segnaletica del percorso pedonale. Mancanza di corrimano su percorso con pendenza maggiore dell'8%. (30,00 ml considerato solo un lato)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	489.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	2.610.00 €
Straordinaria	FSP 02		
NOTE:			3.099.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
12/07/2024	Via Roma	521




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-05-Assenza segnalazione podotattile del/i gradino/i	
CR2-06-Corrimano inadeguato	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di segnalazione podotattile della scala - 1,50 ml (ambo i lati). Corrimano presente ma inadeguato - 12,00 ml.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

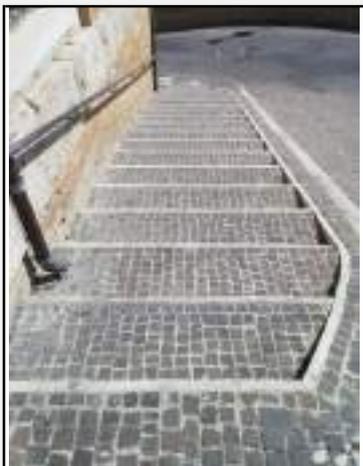


PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	1.044.00 €
NOTE:			1.329.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Borgo da Mare	522

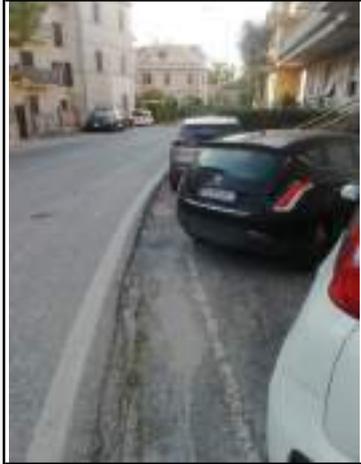

RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso pedonale inadeguato per sconnessioni, mancanza di cordolo visibile e contropendenze - 90,00 ml.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	9.720.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 02	D+E	
Straordinaria	FSP 02		
NOTE:			9.720.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Borgo da Mare	523




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
CR6-04-Fermata BUS inadeguata
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fermata BUS inadeguata per mancanza di piazzola dedicata per l'attesa con possibile ausilio di panchina e/o pensilina. Ostacoli e sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		2.500.00 €
Straordinaria	FSP 06		
Ordinaria	FSP 01		

NOTE:	2.500.00 €
-------	------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Piazza dell'Aquila	524




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza segnaletica monumento ai caduti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05		350.00 €

NOTE:	350.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Roma	525



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di percorso pedonale - 16,00 ml e mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" dell'attraversamento pedonale che collega l'area dedicata all'ascensore all'ingresso dell'ufficio postale.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	120.80 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
NOTE:			690.80 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Roma	526




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR9-01-Ostacolo generico
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale con ostacoli lungo il percorso. Mancanza di segnaletica visiva adeguata e podotattile "servizio" sportello postale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	115.60 €
Ordinaria	FSP 09		- €
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	190.00 €
NOTE:			420.60 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Roma	527



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-01-Fontana inaccessibile
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fontana inaccessibile per presenza di gradino e assenza di segnalazione podotattile "servizio".

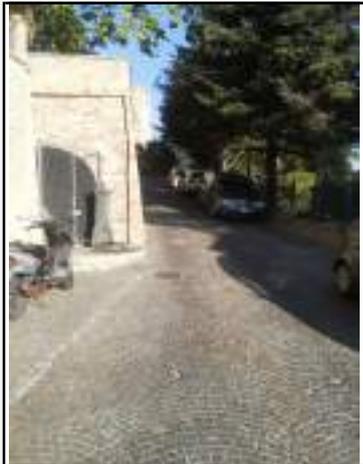

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06	B	585.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	190.00 €
NOTE:			775.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Roma	528



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR9-01-Ostacolo generico
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Inizio percorso pedonale non segnalato con ostacoli lungo il percorso e possibile segnaletica podotattile di deviazione (max 10,00 ml)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	463.00 €
Ordinaria	FSP 09		- €
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	950.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.693.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Roma	529



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Pista pedonale carente di segnaletica di orientamento, sconnessioni e parapetto inadeguato su percorso maggiore dell'8% di pendenza (max 80 ml).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		330.00 €
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 02	C	12.640.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	
NOTE:			13.085.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Giacomo Leopardi	530



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fine della pista pedonale su rampa molto ripida maggiore dell'8% di pendenza senza corrimano con forte contropendenza che si collega alla strada senza un percorso pedonale (20,00 ml).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02		- €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	870.00 €
Straordinaria	FSP 02		- €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
NOTE:			1.511.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Allegretti	531



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Accesso a via Carlo Allegretti con sconnessioni e segnalazione carente per orientarsi all'interno del paese.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02		
NOTE:			280.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Allegretti	532



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-05-Assenza segnalazione podotattile del/i gradino/i
CR2-08-Assenza corrimano centrale su scala/gradini
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile della scala (inizio e fine) e mancanza di segnaletica di orientamento del centro storico. Mancanza di corrimano centrale - 17,00 ml.

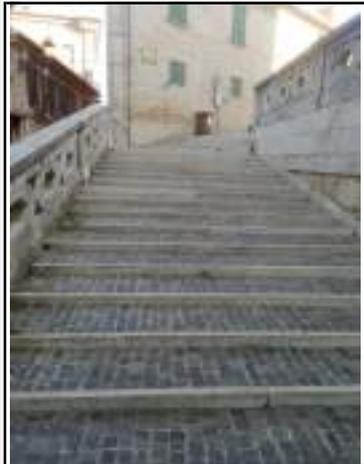

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	1.479.00 €
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
NOTE:			2.164.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Allegretti	533



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-05-Assenza segnalazione podotattile del/i gradino/i
CR2-08-Assenza corrimano centrale su scala/gradini
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile della scala (inizio e fine) e mancanza di segnaletica di orientamento del centro storico. Mancanza di corrimano centrale - 9,00 ml.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	475.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	783.00 €
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
NOTE:			1.373.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Borgo da Monte	534



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Rampa con pendenza maggiore dell'8% di accesso al borgo attraverso la "Porta da Monte". Mancanza di parapetto su dislivello - 5,00 ml e corrimano su almeno un lato del percorso - 15,00 ml. Assenza di segnaletica di orientamento al centro storico.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02		- €
Straordinaria	FSP 02	M	790.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	1.305.00 €
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
NOTE:			2.210.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Borgo da Monte	535




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR2-08-Assenza corrimano centrale su scala/gradini
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-12-Contropendenza su percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Scala di accesso al borgo attraverso la "Porta da Monte". Mancanza di corrimano centrale al percorso - 7,00 ml. Assenza di segnaletica di orientamento al centro storico. Contropendenza sulla larghezza della scala e sconnessioni nella parte bassa.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

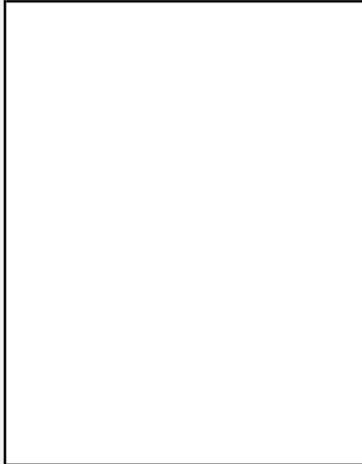

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	609.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 02		- €

NOTE:	889.00 €
--------------	-----------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Borgo da Monte	536



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso con pendenza maggiore dell'8% di accesso al borgo attraverso la "Porta da Monte". Mancanza di corrimano su un lato del percorso - 6,00 ml. Assenza di segnaletica di orientamento al centro storico.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
Straordinaria	FSP 02		- €
Straordinaria	FSP 02	M	522.00 €
NOTE:			802.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Corso	537



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di porzioni di corrimano almeno su di un lato del percorso maggiore dell'8% di pendenza per facilitare la percorrenza.

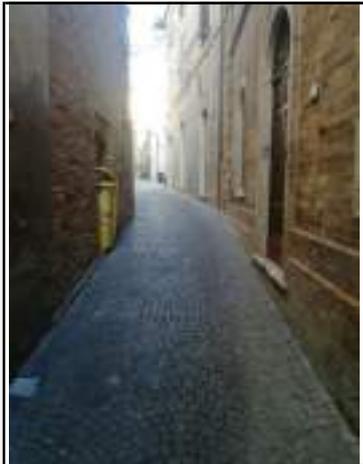

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	1.044.00 €
Straordinaria	FSP 02		
NOTE:			1.044.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Corso	538



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-06-Corrimano inadeguato
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile (inizio e fine) e segnaletica di orientamento in prossimità della scala su via della Dama.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	M	348.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	380.00 €
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
NOTE:			843.00 €




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Corso	539



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Ostacoli lungo il percorso che non consentono la continuità della guida naturale per le persone con disabilità visiva.

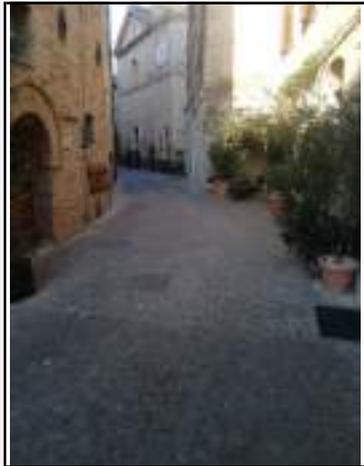

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		- €

NOTE:	- €
-------	-----



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Corso	540



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i	
CR2-06-Corrimano inadeguato	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile (inizio e fine) e segnaletica di orientamento in prossimità della scala su piazza Dell'Aquila.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	380.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	696.00 €
NOTE:			1.076.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Limbo	541



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-08-Gradini irregolari/sconnessi
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Gradino irregolare poco visibile e segnalato.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02		115.00 €
Straordinaria	FSP 02		
Straordinaria	FSP 05	A	115.00 €
NOTE:			230.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via San Giacomo	542



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Sconnessioni e mancanza di segnalazione podotattile "servizio valicabile" attraversamento (ambo i lati). Mancanza di percorso pedonale protetto.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	
NOTE:			735.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via San Giacomo	543



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di scivolo di raccordo e sconnessioni evidenti. Mancanza di segnalazione podotattile "servizio valicabile" attraversamento (ambo i lati). Mancanza di percorso pedonale protetto (vedi scheda 317)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	
NOTE:			1.275.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via San Giacomo	544



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR2-01-Soglia>2cm	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di scivolo di raccordo e soglia maggiore dei 2 cm consentiti con sconnessioni evidenti. Mancanza di segnalazione podotattile "servizio valicabile" attraversamento (ambo i lati).	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	360.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
NOTE:			1.635.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via San Giacomo	545



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo	
CR2-01-Soglia>2cm	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di scivolo di raccordo e soglia maggiore dei 2 cm consentiti con sconnessioni evidenti. Mancanza di segnalazione podotattile "servizio valicabile" attraversamento (ambo i lati).	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
NOTE:			1.815.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via San Giacomo	546



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di scivolo di raccordo e sconnessioni. Mancanza di segnalazione podotattile "servizio valicabile" attraversamento. (Ambo i lati)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	1.080.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
NOTE:			1.815.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via San Giacomo	547



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di scivolo di raccordo e sconnessioni. Mancanza di segnalazione podotattile "servizio valicabile" attraversamento (ambo i lati). Mancanza di percorso pedonale protetto (vedi scheda 326-327)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA




PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	
NOTE:			1.275.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
12	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via San Giacomo	548

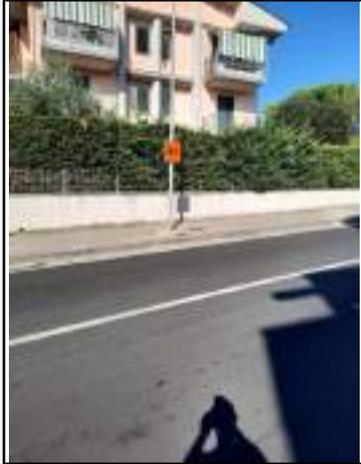

RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di scivolo di raccordo e sconessioni. Mancanza di segnalazione podotattile "servizio valicabile" attraversamento (ambo i lati). Mancanza di sbarco su percorso pedonale (assente) su via 85a Strada. (Si conteggiano 20 ml di percorso).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
NOTE:			1.751.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
12	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via San Giacomo	549



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di scivolo di raccordo e sconessioni. Mancanza di segnalazione podotattile "servizio valicabile" attraversamento (ambo i lati). Mancanza di sbarco su percorso pedonale (assente) su via 85a Strada. (Si contegiano 20 ml di percorso).



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	F+G+H+I	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	
NOTE:			1.751.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
12	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via San Giacomo	550



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-01-Soglia>2cm	
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ Soglia maggiore dei 2 cm consentiti e sconnessioni. Mancanza di segnalazione podotattile "servizio valicabile" attraversamento (ambo i lati). Mancanza di sbarco su percorso pedonale su strada ad uso privato (Si analizza comunque la parte economica ma non è chiaro l'utilizzo di questo attraversamento che sbarca su spazio inadeguato)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	
NOTE:			1.275.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
12	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via San Giacomo	551



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-02-Contropendenza su percorso	
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ Mancanza di segnalazione podotattile "servizio valicabile" attraversamento (ambo i lati). Contropendenza con mancanza di sbarco su percorso pedonale (ambo i lati). Attraversamento pedonale pericoloso a servizio della fermata del BUS (inadeguata). (Si conteggiano 20 ml di percorso ambo i lati).	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	502.00 €
NOTE:			1.612.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
12	Centobuchi	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via San Giacomo	552



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-02-Contropendenza su percorso
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "servizio valicabile" attraversamento (ambo i lati). Contropendenza con mancanza di sbarco su percorso pedonale (ambo i lati). (Si analizza comunque la parte economica ma non è chiaro l'utilizzo di questo attraversamento che sbarca su spazio inadeguato)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	D+E	540.00 €
Ordinaria	FSP 01		
Straordinaria	FSP 03	D	570.00 €
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	
NOTE:			1.110.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
04	Monteprandone	PU
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
26/07/2024	Via Mattatoio	553



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-02-Contropendenza su percorso	
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ Area oggetto di lavori in corso per realizzazione di parcheggio multipiano. Si attende l'ultimazione della sistemazione esterna e viabilità per consentire un percorso pedonale dedicato al raggiungimento degli ascensori. (Non si applicheranno voci di contabilità)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE:	- €
--------------	-----